PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO			
Projektował:	mgr inż. Sławomir Pawlicki	605/80/2006/02	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Nowakowski	605/80/2006/02	Podpis:
Rzędna:	SZAB -WINDOWy 11 2		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:30	Data: XII 2012r
Obiekt:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1/2 OBRĘB 0001 MIASTA KONSTANCJA		
Branża:	KONSTRUKCJA		
Adres obiektu:	ul. Szkolna 10, 05-180 Pomiechówek		
Inwestor:	Gmina Pomiechówek, ul. Nowodworska 3		

UWAGA
1. Projekty fundamentów przyjęto wg PN Architektury.
2.Zastosowanie materiały wysokiej klasy zgodnie z PN Architektura oraz PNV Konstrukcja.
3. W przypadku rozbieżności ustalenia z Projektantem.
4 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie

BETON B-10 STAL A0
BETON B-25 STAL AIIIN



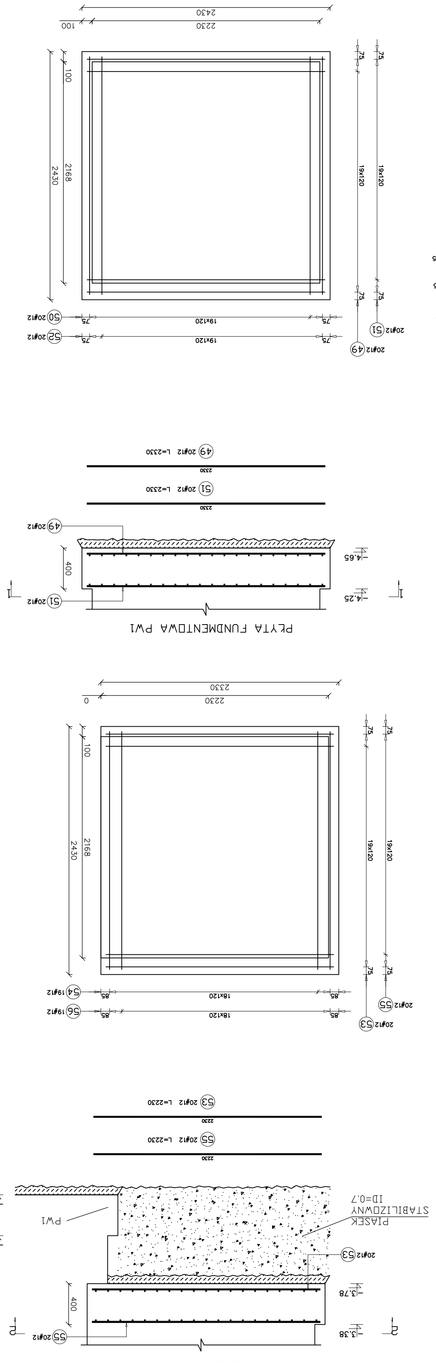

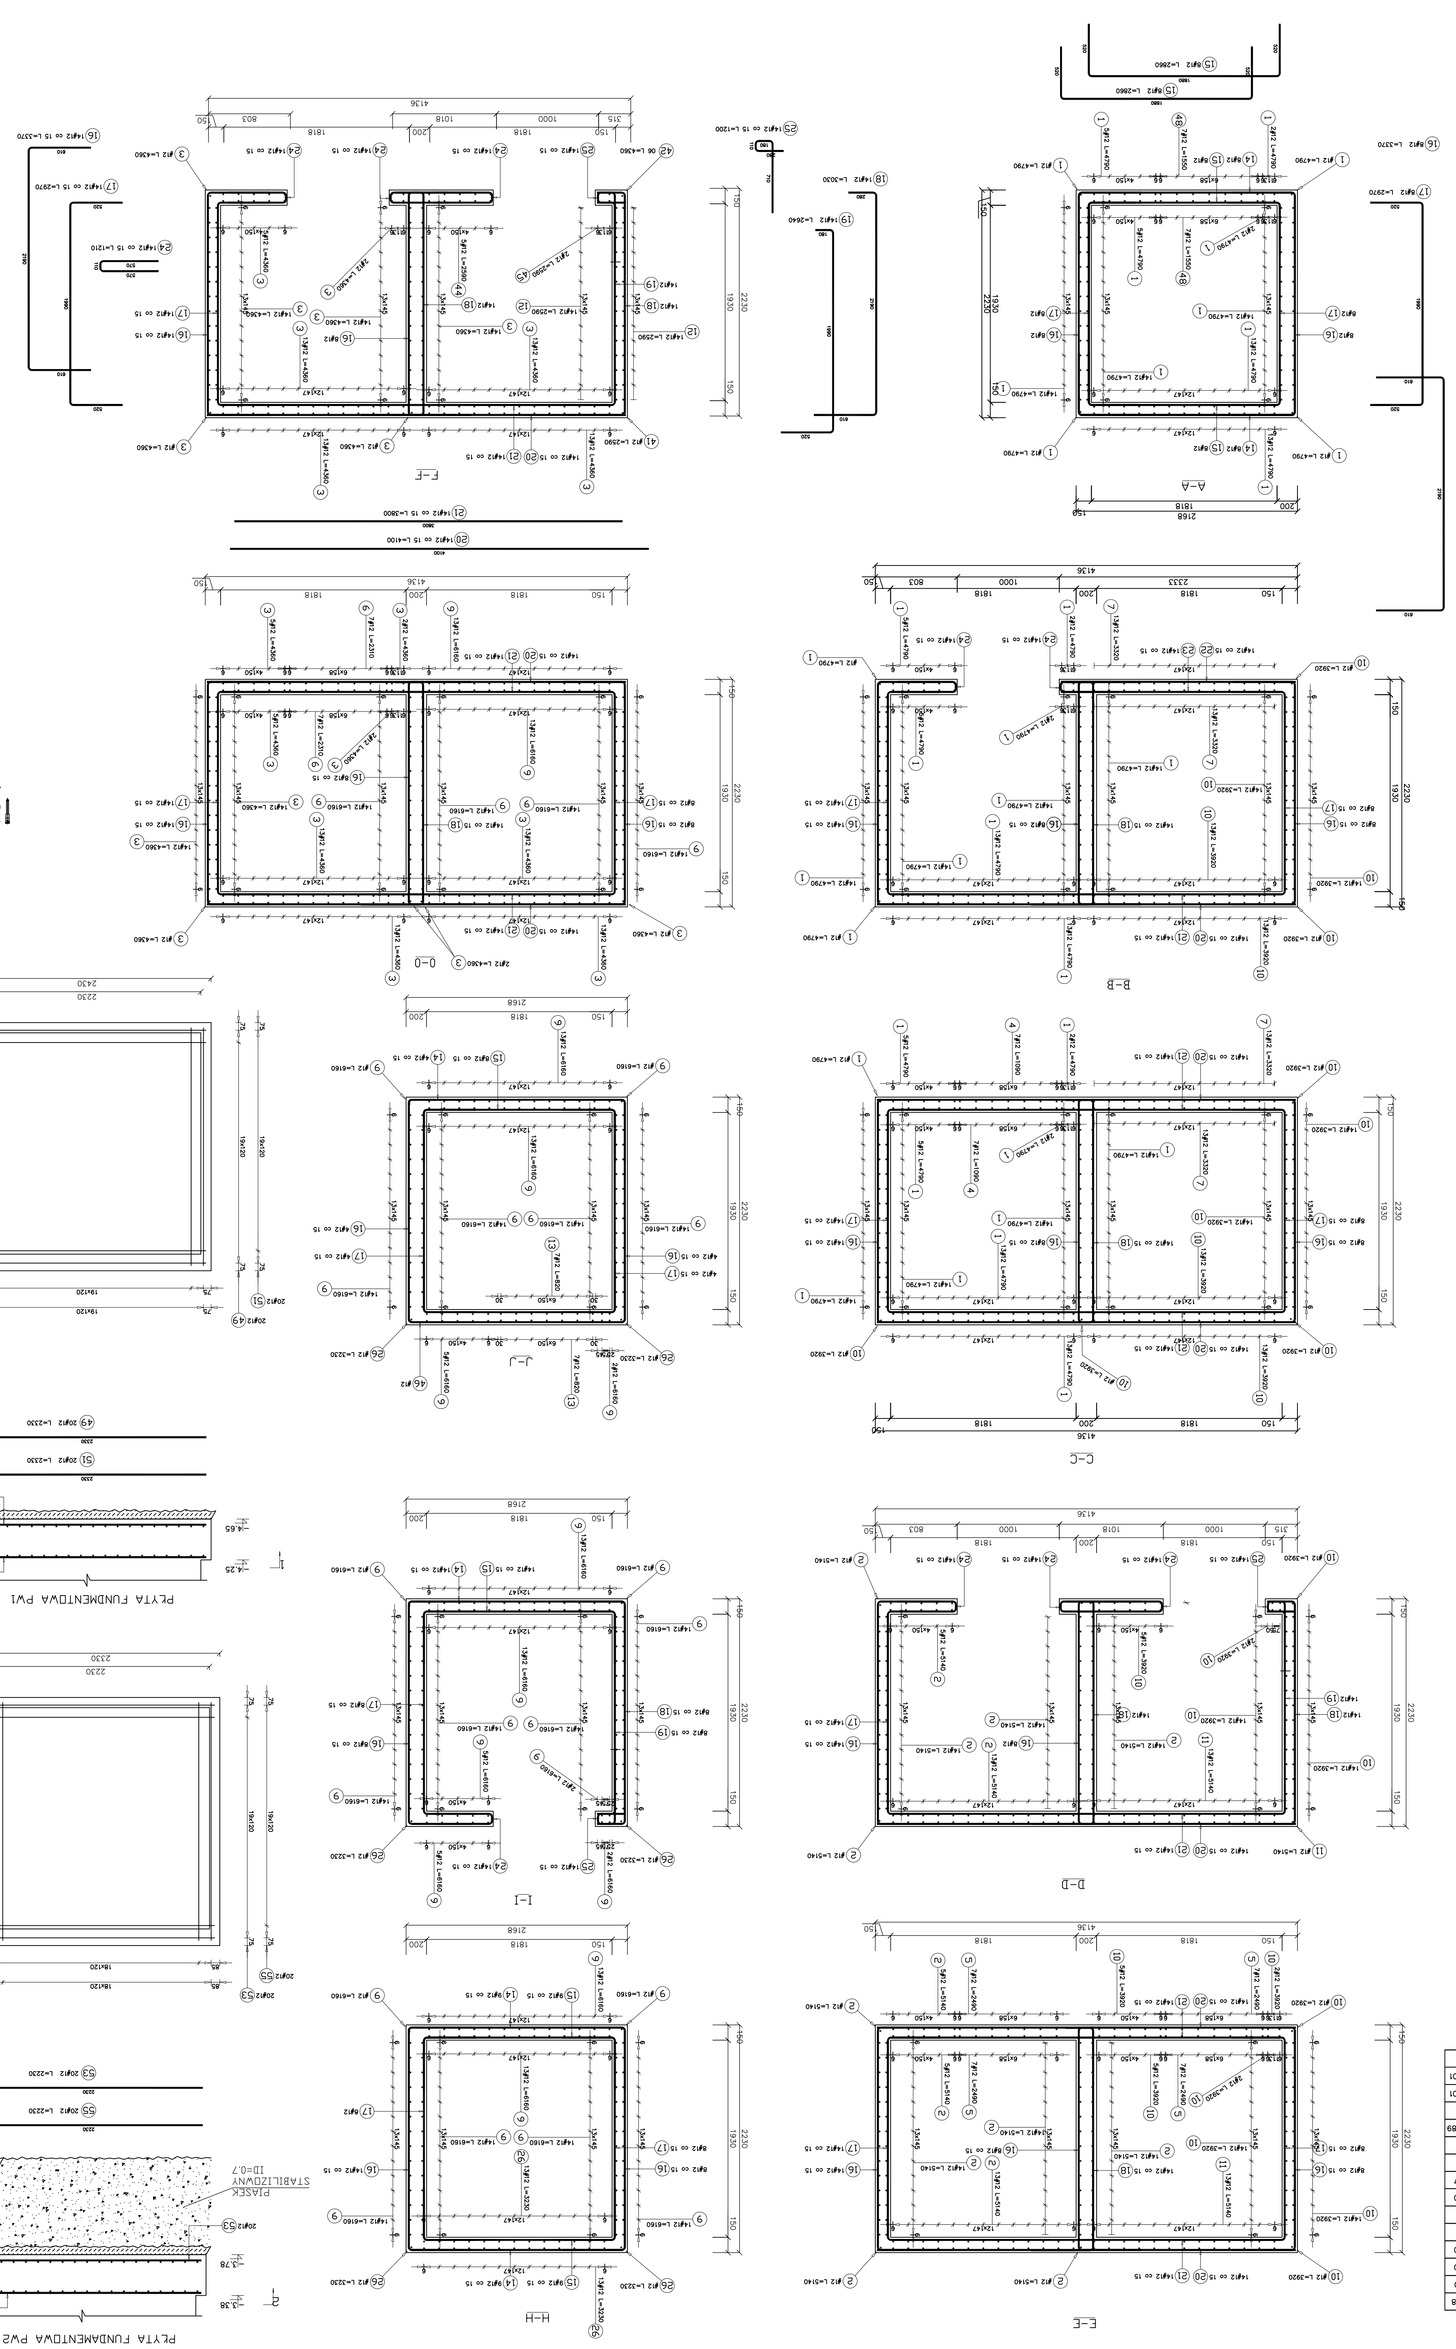

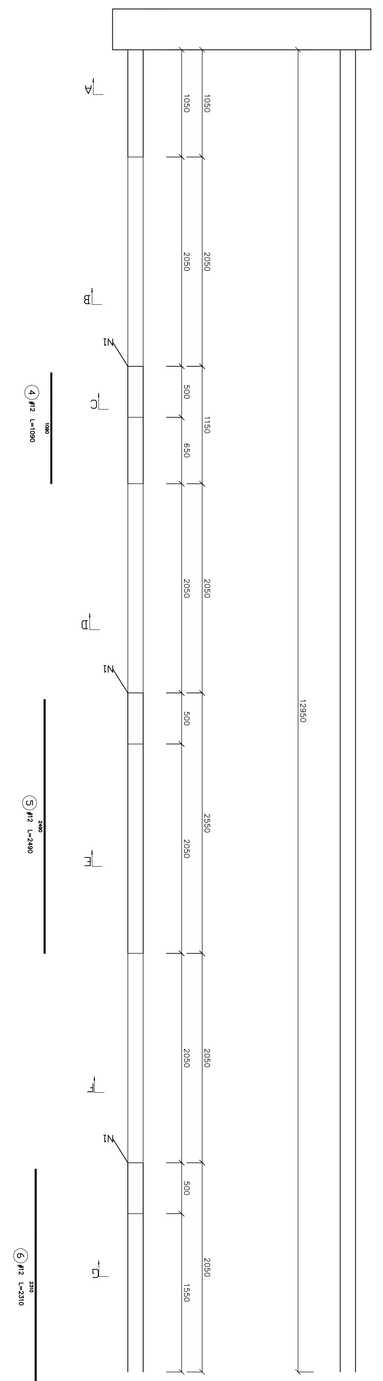

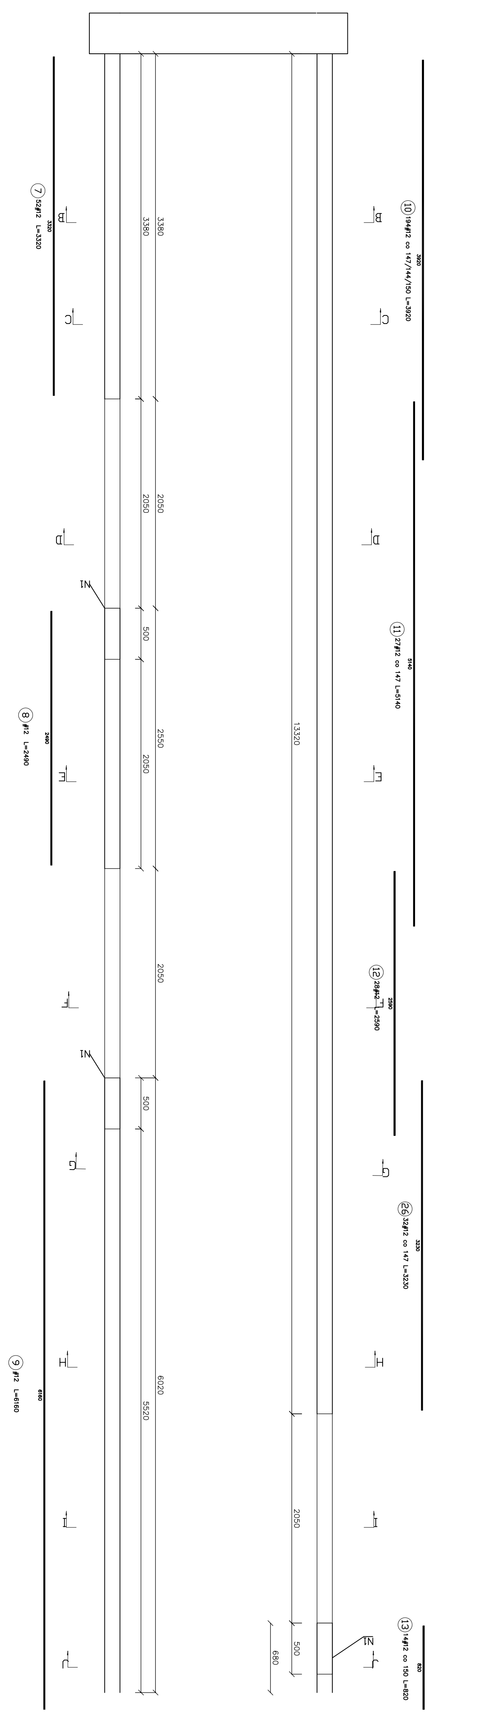

WYKAZ STALI

Poz	Śred	Długość [mm]	Ilość	Długość [m]	Długość Kształtu (m)		
					A-10 A-18 A-25N		
					0-6 8-12 8-12		
1	12	4290	313	1343.70			1498.27
2	12	5140	131	673.34			882.08
3	12	4360	203	882.08			16.06
4	12	1090	15	16.35			34.80
5	12	2480	29	71.92			72.32
6	12	2310	31	71.61			175.96
7	12	3320	53	175.96			764.40
8	12	4160	356	2192.96			2192.96
9	12	1210	126	152.46			152.46
10	12	3320	33	109.59			109.59
11	12	5140	28	143.92			143.92
12	12	2560	29	74.24			74.24
13	12	820	15	12.30			12.30
14	12	3300	52	171.60			171.60
15	12	2860	56	160.16			160.16
16	12	3370	226	761.62			761.62
17	12	2370	164	389.08			482.08
18	12	3030	130	394.00			90.04
19	12	2640	36	95.04			95.04
20	12	4160	126	524.16			516.80
21	12	3860	126	486.36			478.80
22	12	2290	14	32.06			32.06
23	12	2140	14	29.96			29.96
24	12	1210	126	152.46			152.46
25	12	1200	42	50.40			50.40
26	12	3320	33	109.59			109.59
27	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
28	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
29	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
30	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
31	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
32	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
33	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
34	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
35	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
36	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
37	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
38	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
39	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
40	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
41	12	2360	1	2.36	4.36	182.07	1038.89
42	6	4360	1	4.36	0.97	181.68	9230.01
43	12	2360	1	2.36	0.22	0.89	0.89
44	12	2590	5	12.95	0.97	181.68	9230.01
45	12	2590	2	5.18			5.18
46	12	3300	1	3.30			3.30
47	12	3320	1	3.32			3.32
48	12	3320	1	3.32			3.32
49	12	3320	1	3.32			3.32