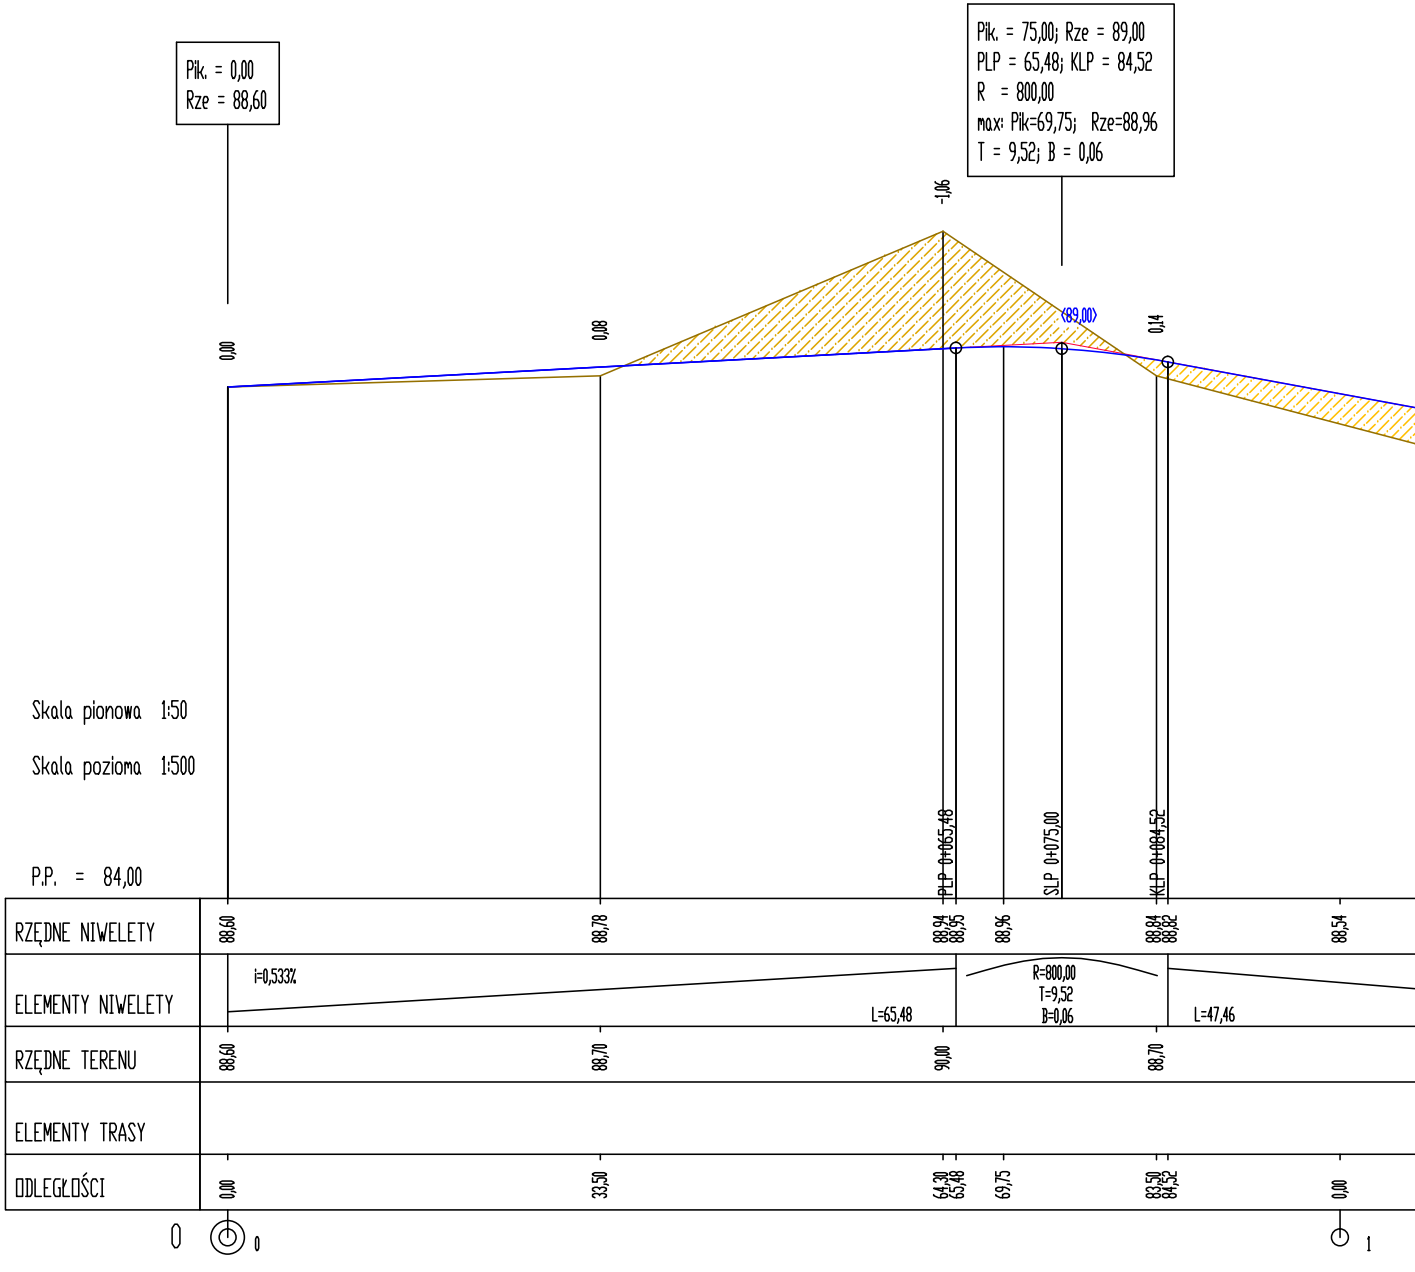
Pik. = 0,00
Rze = 88,60
Pik. = 75,00; Rze = 89,00
PLP = 65,48; KLP = 84,52
R = 800,00
max: Pik=69,75; Rze=88,96
T = 9,52; B = 0,06
-1,06
0,00
0,08
(89,00)
0,14
PLP 0+065,48
SLP 0+075,00
KLP 0+084,52
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 84,00
RZĘDNE NIWELETY
88,60
88,78
88,94
88,95
88,96
88,84
88,82
88,54
ELEMENTY NIWELETY
i=0,533%
L=65,48
R=800,00
T=9,52
B=0,06
L=47,46
RZĘDNE TERENU
88,60
88,70
90,00
88,70
ELEMENTY TRASY
ODLEGŁOŚCI
0,00
33,50
64,30
65,48
69,75
83,50
84,52
0,00
0
0
1

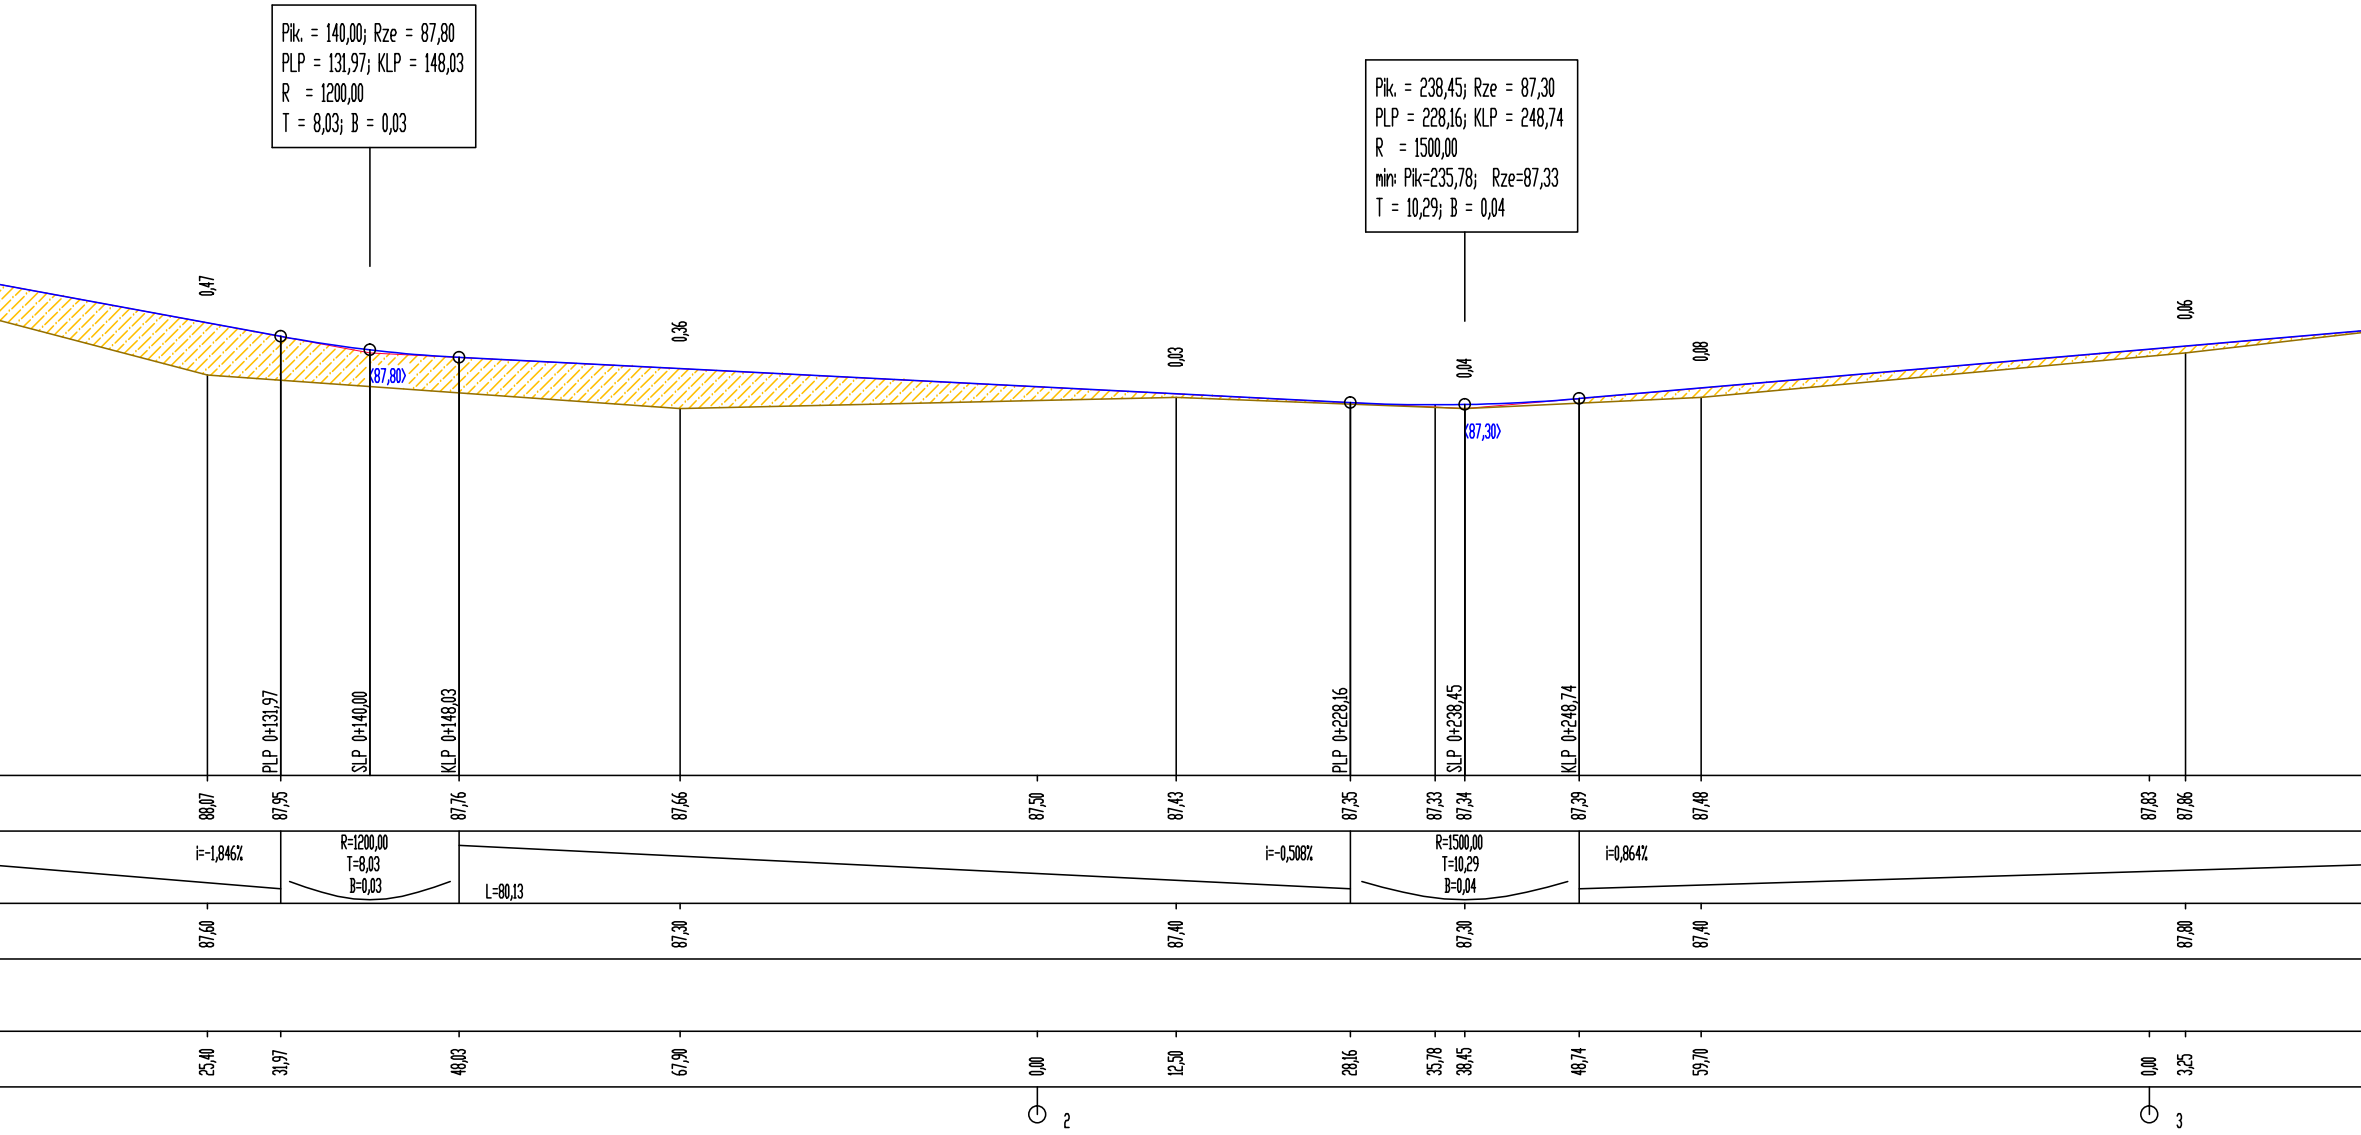
Pik. = 140,00; Rze = 87,80
PLP = 131,97; KLP = 148,03
R = 1200,00
T = 8,03; B = 0,03
Pik. = 238,45; Rze = 87,30
PLP = 228,16; KLP = 248,74
R = 1500,00
min: Pik=235,78; Rze=87,33
T = 10,29; B = 0,04
0,47
0,36
0,03
0,04
0,08
0,06
<87,80>
<87,30>
PLP 0+131,97
SLP 0+140,00
KLP 0+148,03
PLP 0+228,16
SLP 0+238,45
KLP 0+248,74
88,07
87,95
87,76
87,66
87,50
87,43
87,35
87,33
87,34
87,39
87,48
87,83
87,86
i=-1,846%
R=1200,00
T=8,03
B=0,03
L=80,13
i=-0,508%
R=1500,00
T=10,29
B=0,04
i=0,864%
87,60
87,30
87,40
87,30
87,40
87,80
25,40
31,97
48,03
67,90
0,00
12,50
28,16
35,78
38,45
48,74
59,70
0,00
3,25
2
3

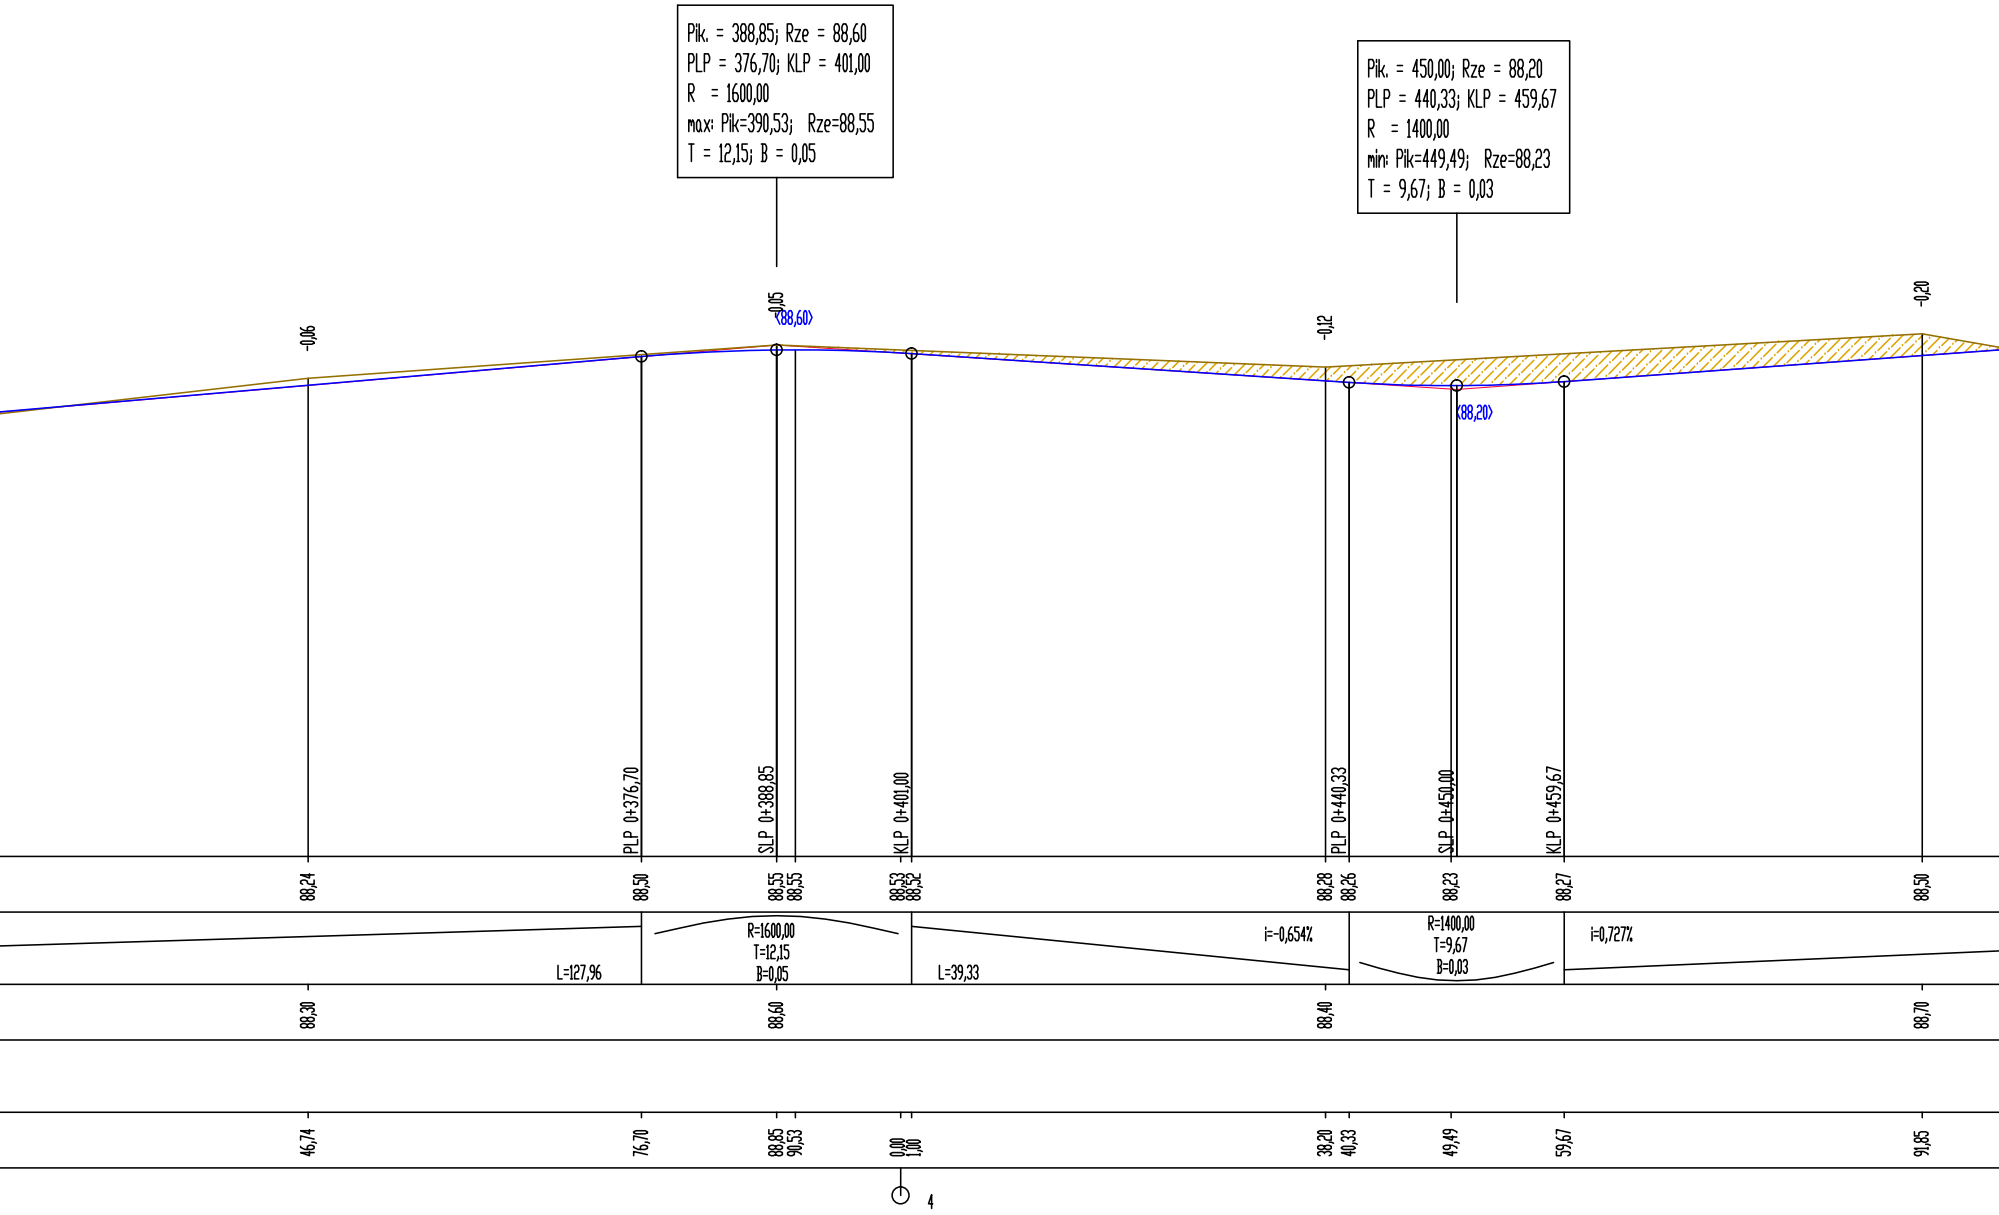
Pik. = 388,85; Rze = 88,60
PLP = 376,70; KLP = 401,00
R = 1600,00
max: Pik=390,53; Rze=88,55
T = 12,15; B = 0,05
Pik. = 450,00; Rze = 88,20
PLP = 440,33; KLP = 459,67
R = 1400,00
min: Pik=449,49; Rze=88,23
T = 9,67; B = 0,03
-0,06
-0,05
<88,60>
-0,12
<88,20>
-0,20
PLP 0+376,70
SLP 0+388,85
KLP 0+401,00
PLP 0+440,33
SLP 0+450,00
KLP 0+459,67
88,24
88,50
88,55
88,55
88,53
88,52
88,28
88,26
88,23
88,27
88,50
L=127,96
R=1600,00
T=12,15
B=0,05
L=39,33
i=-0,654%
R=1400,00
T=9,67
B=0,03
i=0,727%
88,30
88,60
88,40
88,70
46,74
76,70
88,85
90,53
0,00
1,00
38,20
40,33
49,49
59,67
91,85
4

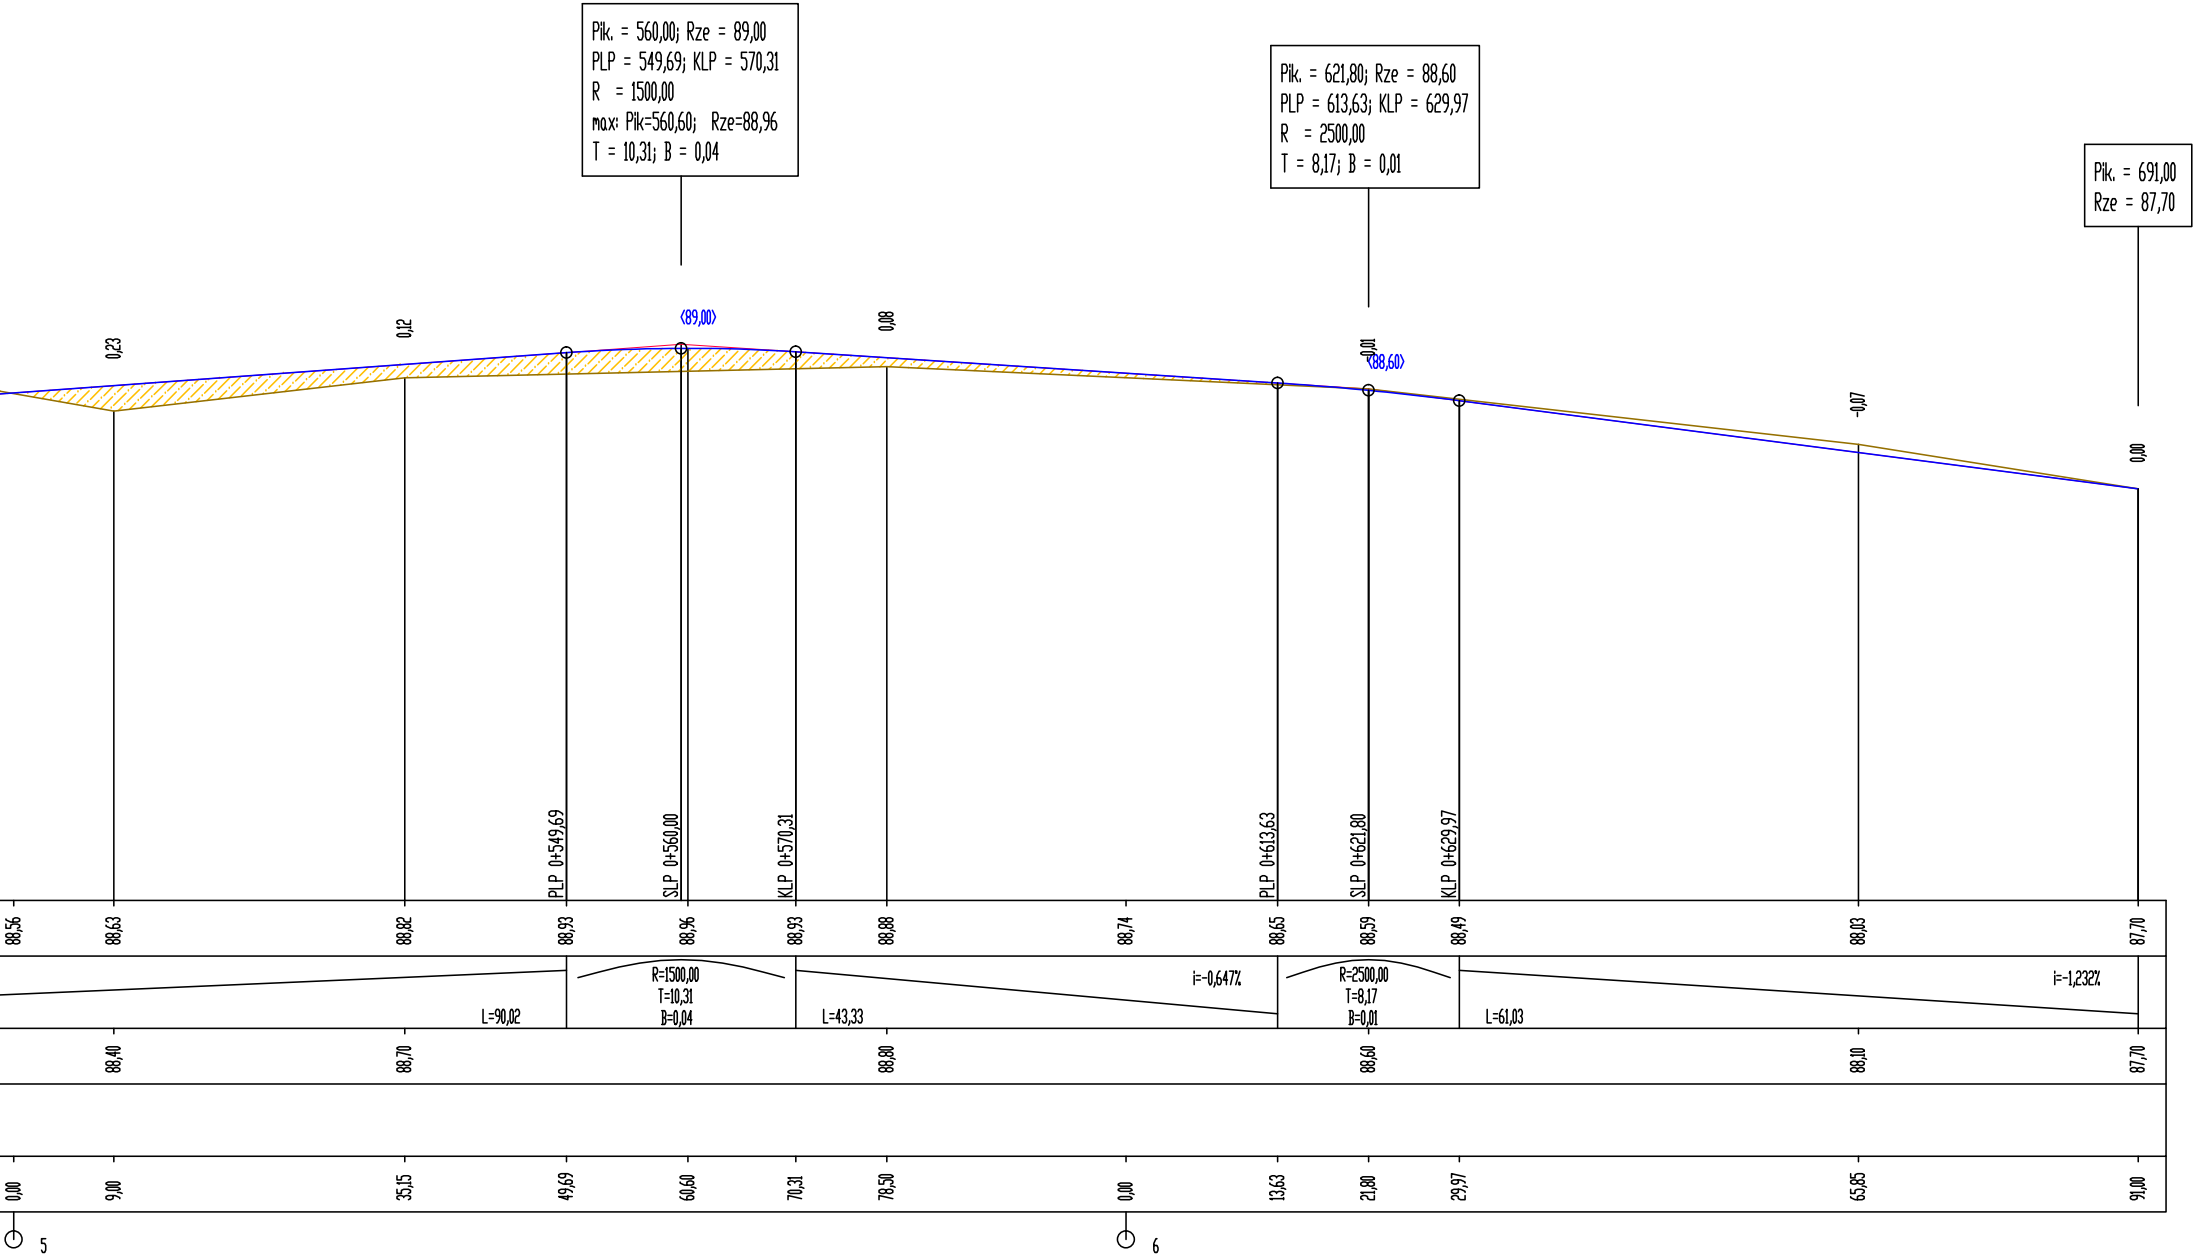
Pik. = 560,00; Rze = 89,00
PLP = 549,69; KLP = 570,31
R = 1500,00
max: Pik=560,60; Rze=88,96
T = 10,31; B = 0,04
Pik. = 621,80; Rze = 88,60
PLP = 613,63; KLP = 629,97
R = 2500,00
T = 8,17; B = 0,01
Pik. = 691,00
Rze = 87,70
0,23
0,12
<89,00>
0,08
-0,01
<88,60>
-0,07
0,00
PLP 0+549,69
SLP 0+560,00
KLP 0+570,31
PLP 0+613,63
SLP 0+621,80
KLP 0+629,97
88,56
88,63
88,82
88,93
88,96
88,93
88,88
88,74
88,65
88,59
88,49
88,03
87,70
L=90,02
R=1500,00
T=10,31
B=0,04
L=43,33
i=-0,647%
R=2500,00
T=8,17
B=0,01
L=61,03
i=-1,232%
88,40
88,70
88,80
88,60
88,10
87,70
0,00
9,00
35,15
49,69
60,60
70,31
78,50
0,00
13,63
21,80
29,97
65,85
91,00
5
6

UWAGI OGÓLNE:
1. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

PRO-NAD
PROJEKTOWANIE - NADZORY ,,PRO-NAD"
BOHDAN NIECIECKI
11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24
TEL. KOM. 601 200 679

Adres inwestycji:
GMINA POMIECHÓWEK

Zamawiający:
Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Tytuł Projektu:
Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek.

Projektował:
Agnieszka Niecięcka
Upr. nr
WAM/0139/POOD/11

Opracował:
Bohdan Niecięcki
Upr. nr
171/91/OL

Tytuł rys:
PROFIL PODŁUŻNY ODC. E

Grudzień 2015
1:500

FAZA :
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr. rys.:
2f