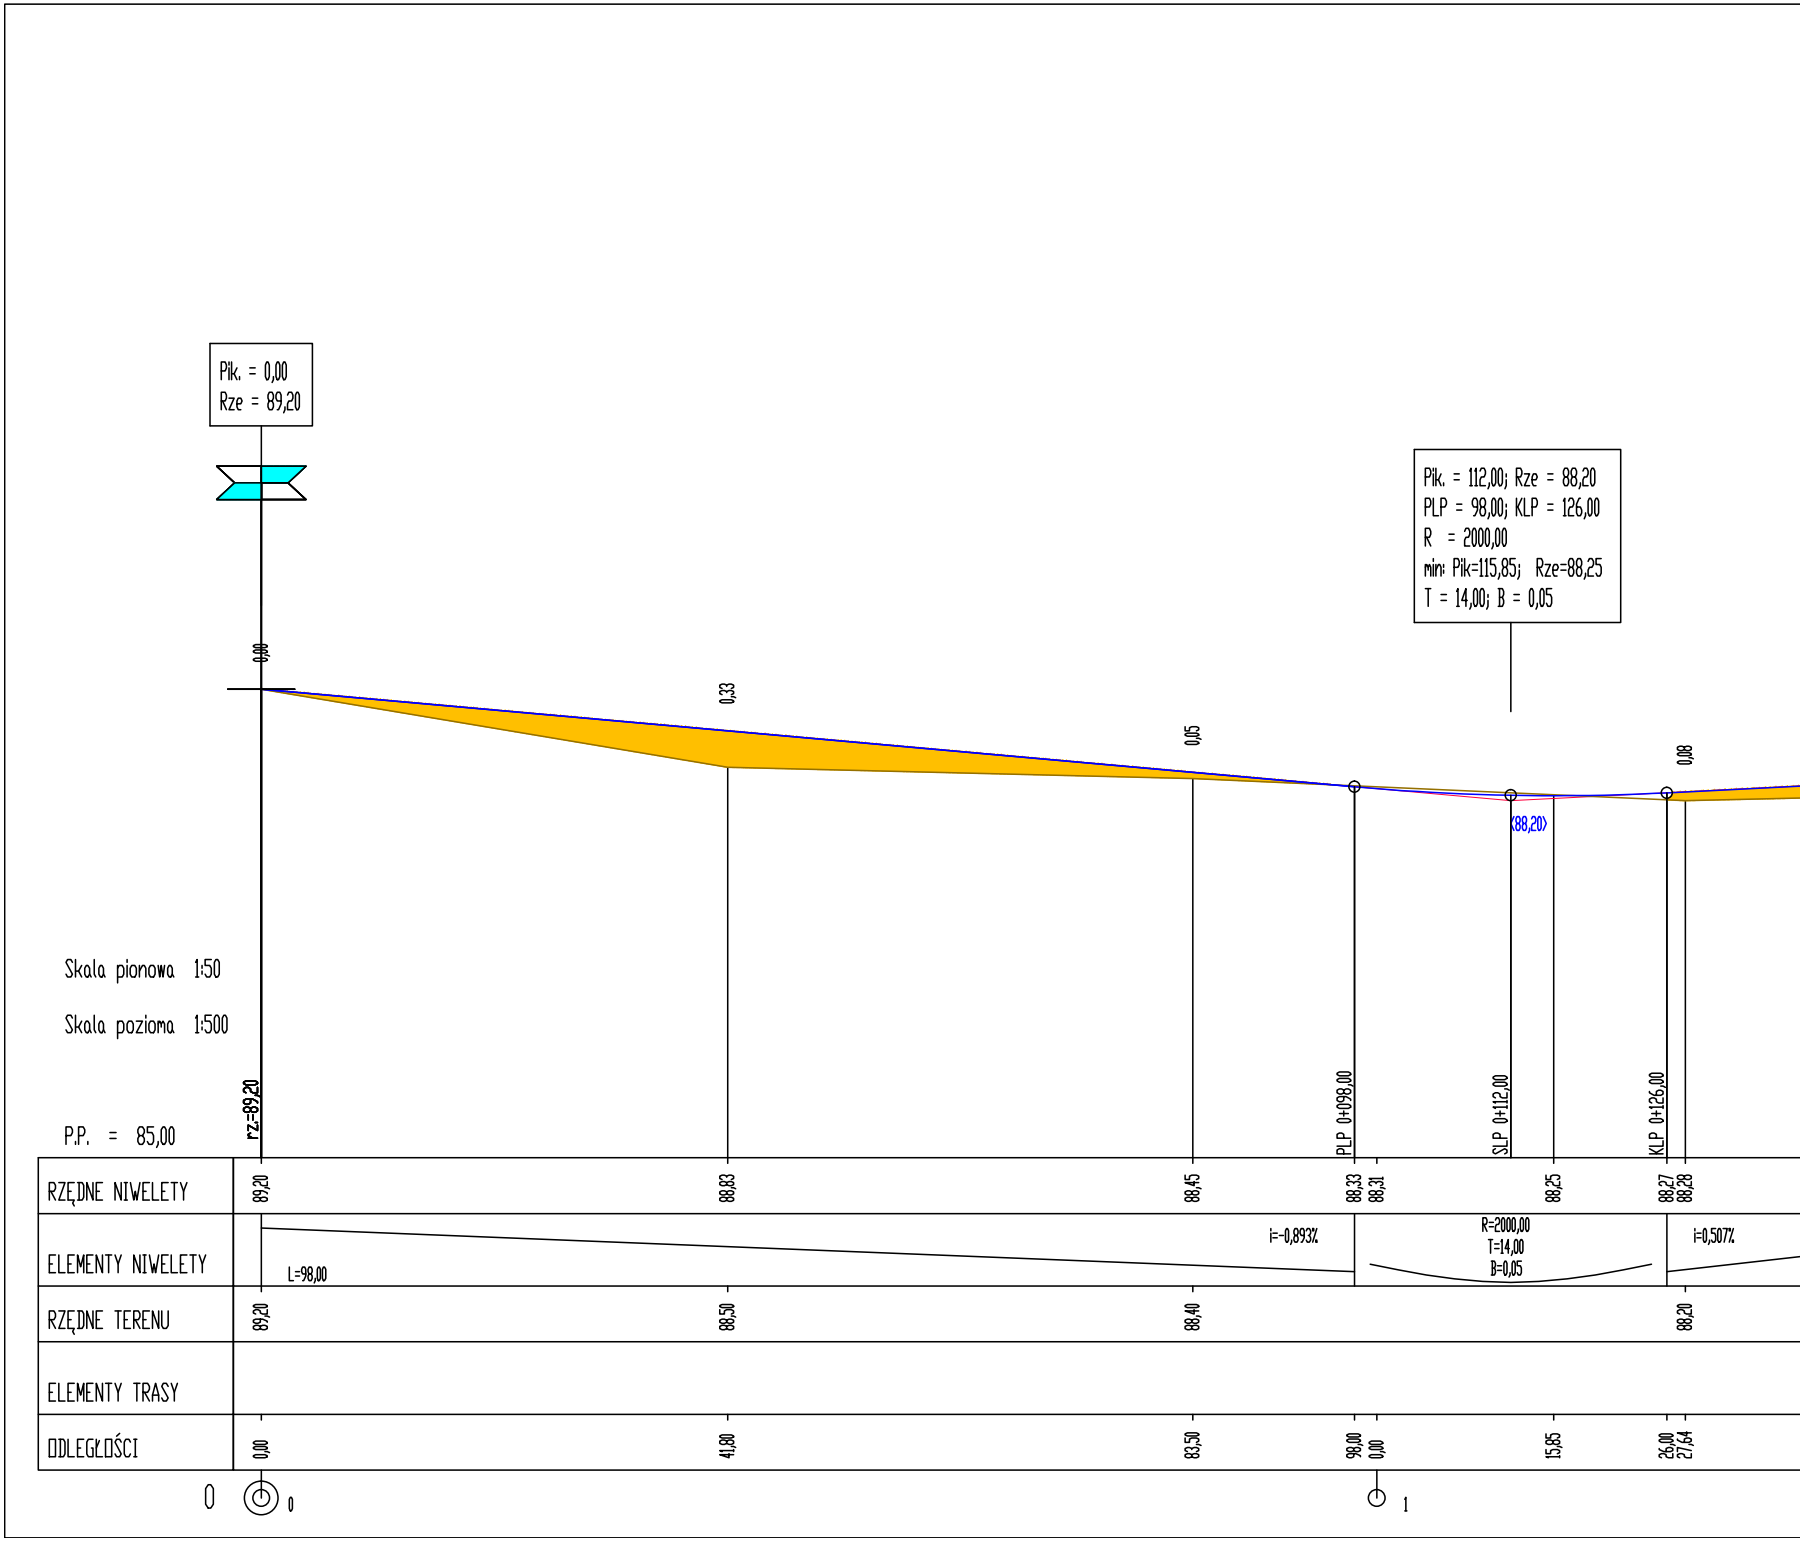
Pik. = 0,00
Rze = 89,20
Pik. = 112,00; Rze = 88,20
PLP = 98,00; KLP = 126,00
R = 2000,00
min: Pik=115,85; Rze=88,25
T = 14,00; B = 0,05
0,00
0,33
0,05
0,08
(88,20)
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 85,00
rz=89,20
PLP 0+098,00
SLP 0+112,00
KLP 0+126,00
RZĘDNE NIWELETY
89,20
88,83
88,45
88,33
88,31
88,25
88,27
88,28
ELEMENTY NIWELETY
L=98,00
i=-0,893%
R=2000,00
T=14,00
B=0,05
i=0,507%
RZĘDNE TERENU
89,20
88,50
88,40
88,20
ELEMENTY TRASY
ODLEGŁOŚCI
0,00
41,80
83,50
98,00
0,00
15,85
26,00
27,64
0
0
1

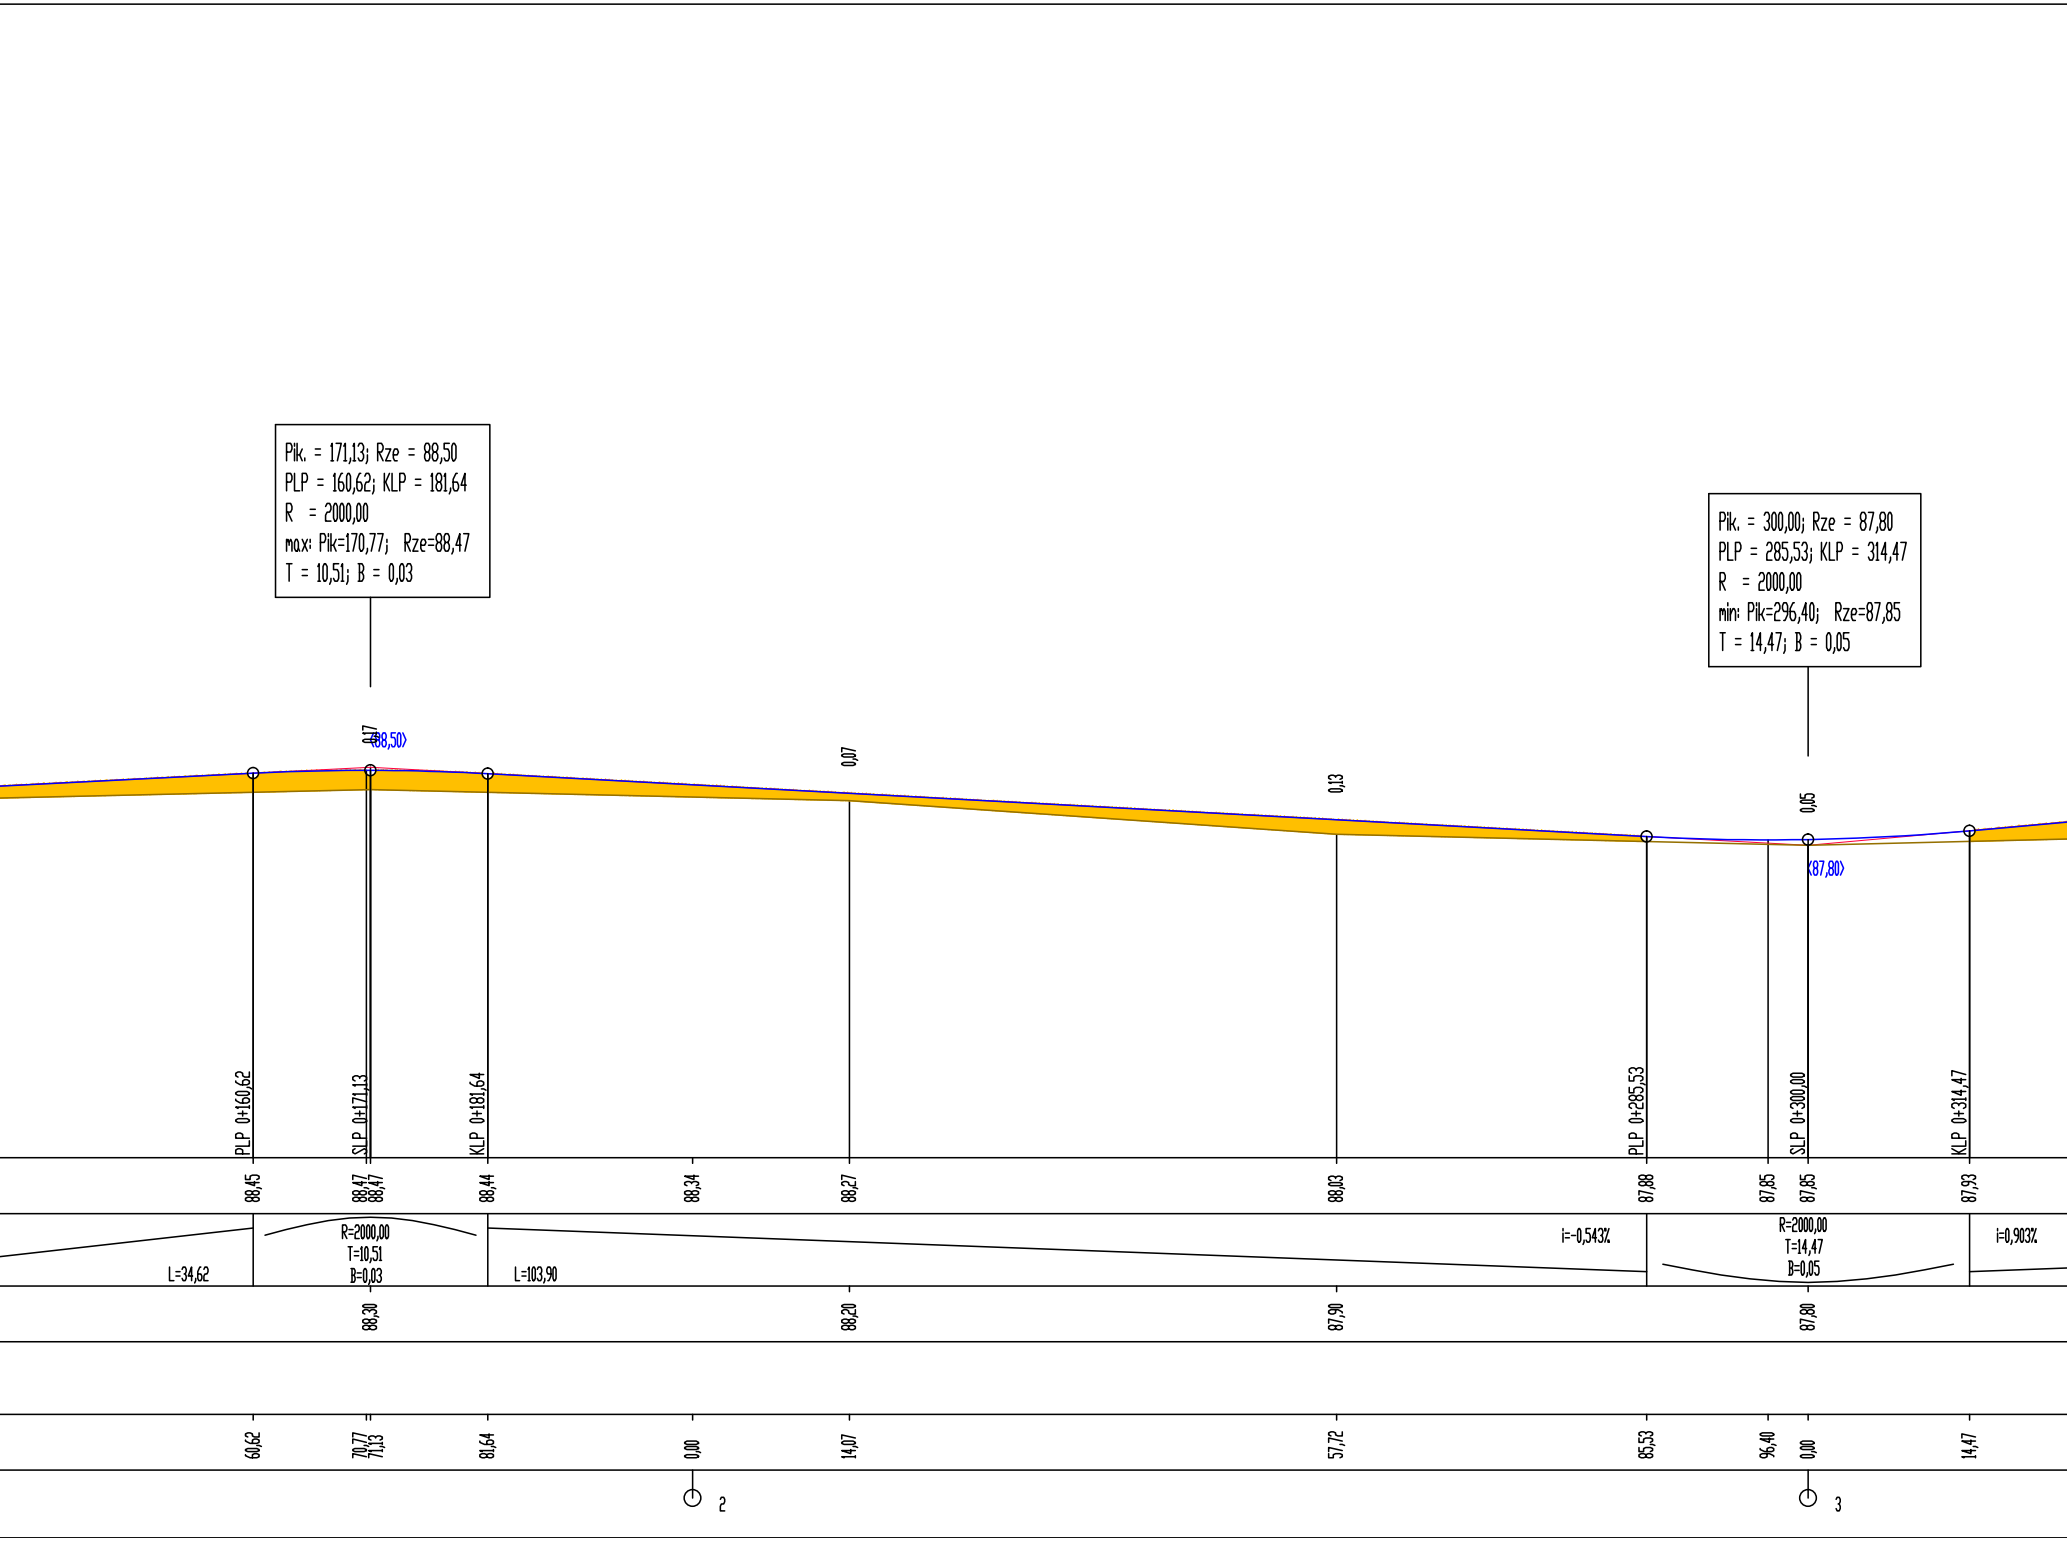
Pik. = 171,13; Rze = 88,50
PLP = 160,62; KLP = 181,64
R = 2000,00
max: Pik=170,77; Rze=88,47
T = 10,51; B = 0,03
Pik. = 300,00; Rze = 87,80
PLP = 285,53; KLP = 314,47
R = 2000,00
min: Pik=296,40; Rze=87,85
T = 14,47; B = 0,05
0,17
<88,50>
0,07
0,13
0,05
<87,80>
PLP 0+160,62
SLP 0+171,13
KLP 0+181,64
PLP 0+285,53
SLP 0+300,00
KLP 0+314,47
88,45
88,47
88,47
88,44
88,34
88,27
88,03
87,88
87,85
87,85
87,93
L=34,62
R=2000,00
T=10,51
B=0,03
L=103,90
i=-0,543%
R=2000,00
T=14,47
B=0,05
i=0,903%
88,30
88,20
87,90
87,80
60,62
70,77
71,13
81,64
0,00
14,07
57,72
85,53
96,40
0,00
14,47
2
3

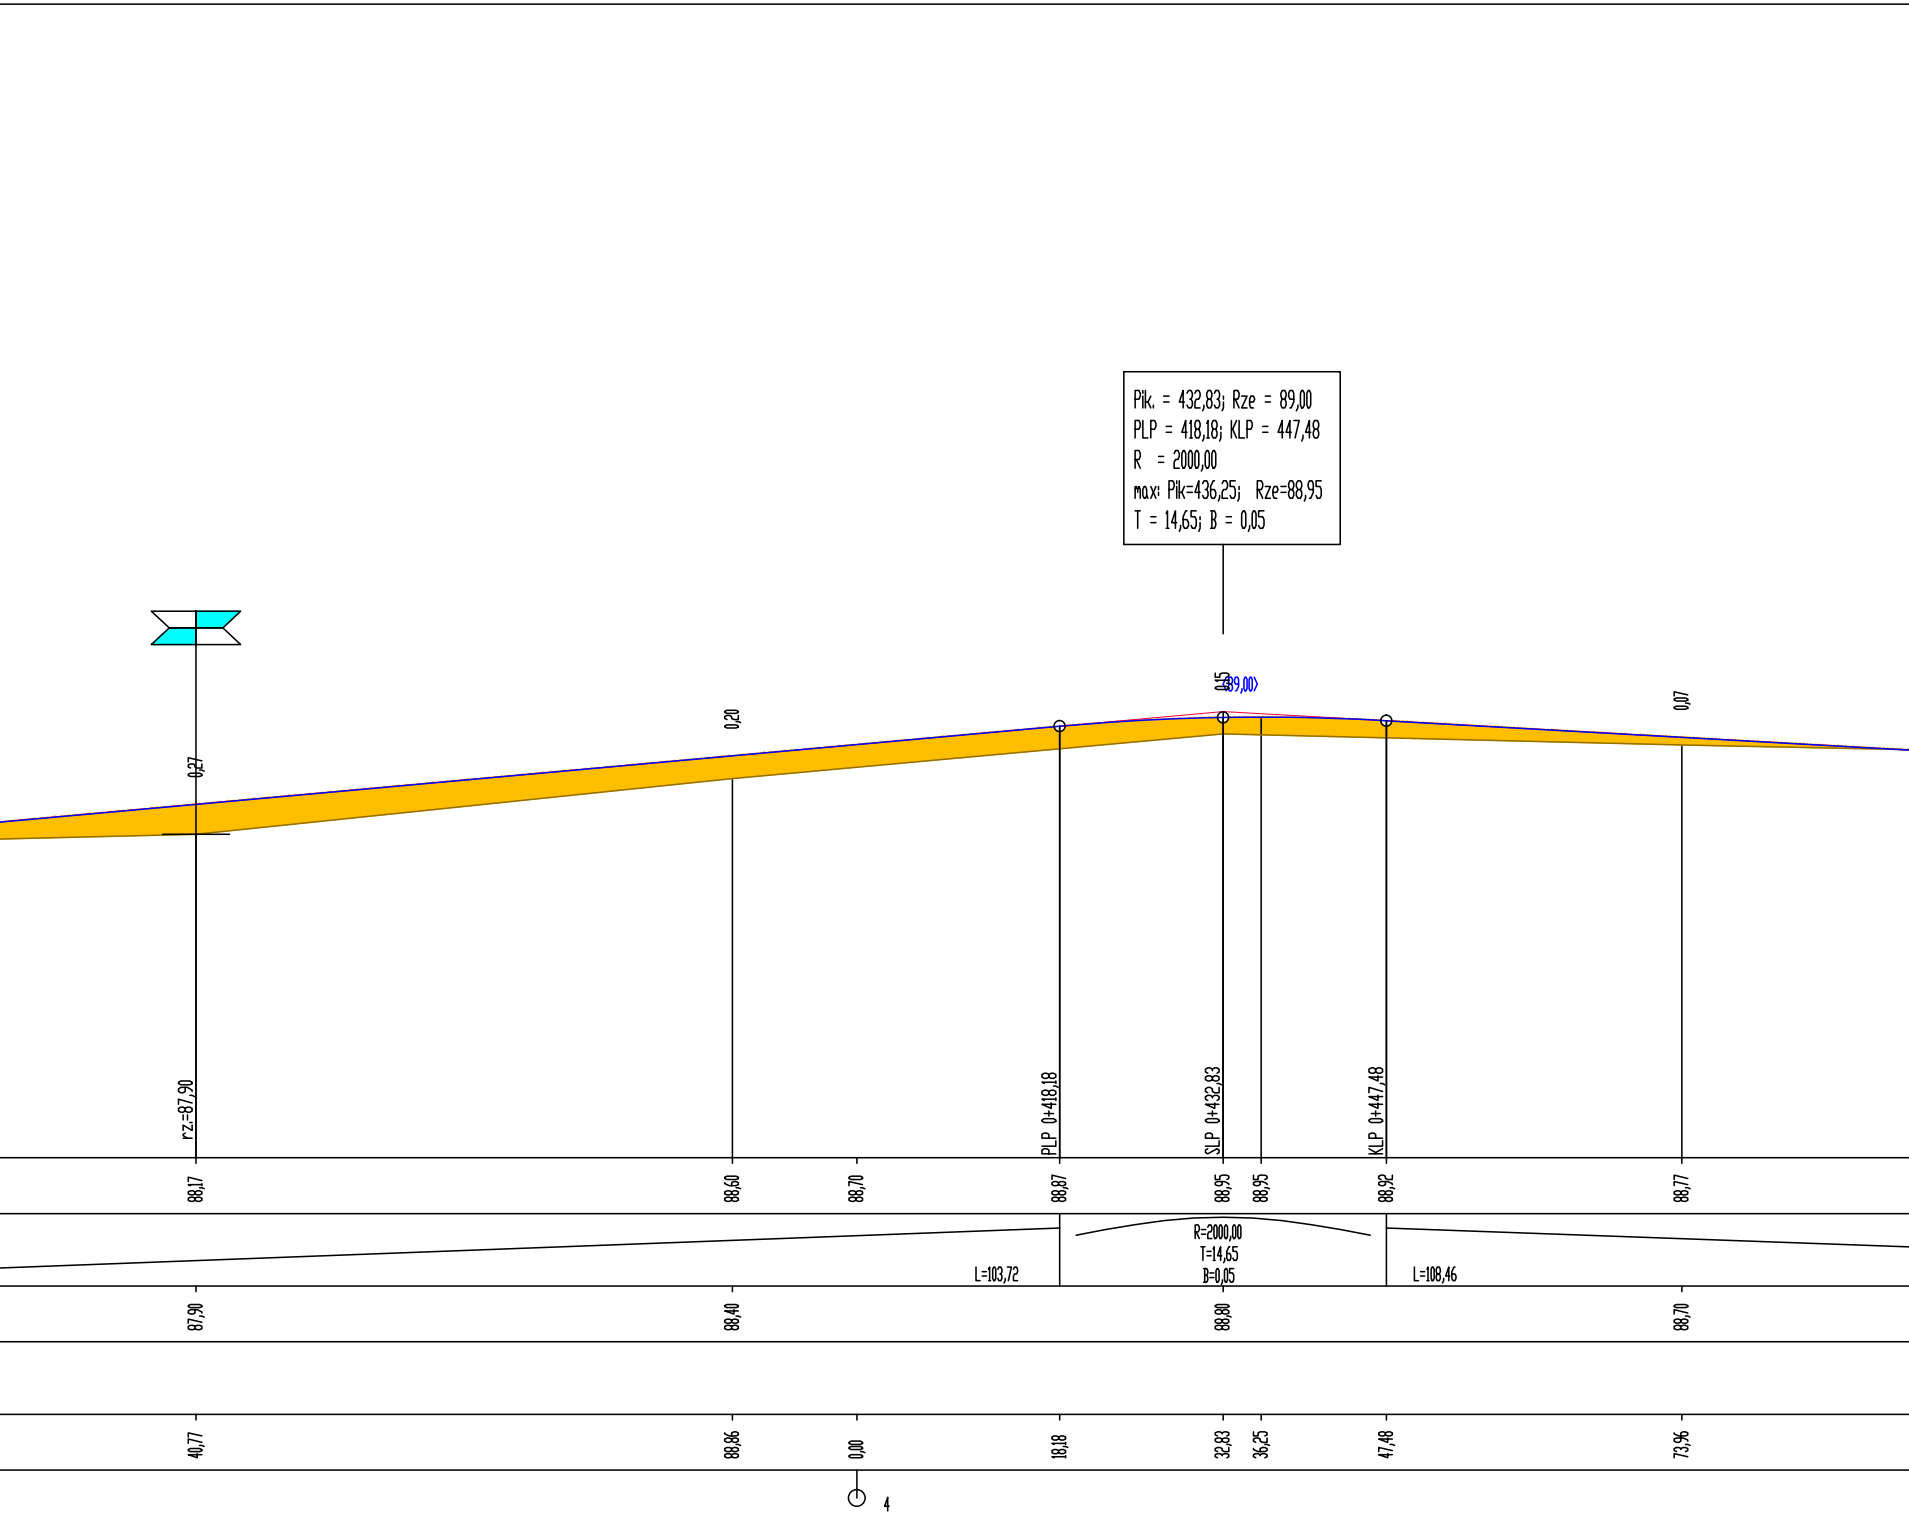

Pik. = 432,83; Rze = 89,00
PLP = 418,18; KLP = 447,48
R = 2000,00
max: Pik=436,25; Rze=88,95
T = 14,65; B = 0,05
0,27
0,20
0,15
<89,00>
0,07
rz=87,90
PLP 0+418,18
SLP 0+432,83
KLP 0+447,48
88,17
88,60
88,70
88,87
88,95
88,95
88,92
88,77
L=103,72
R=2000,00
T=14,65
B=0,05
L=108,46
87,90
88,40
88,80
88,70
40,77
88,86
0,00
18,18
32,83
36,25
47,48
73,96
4

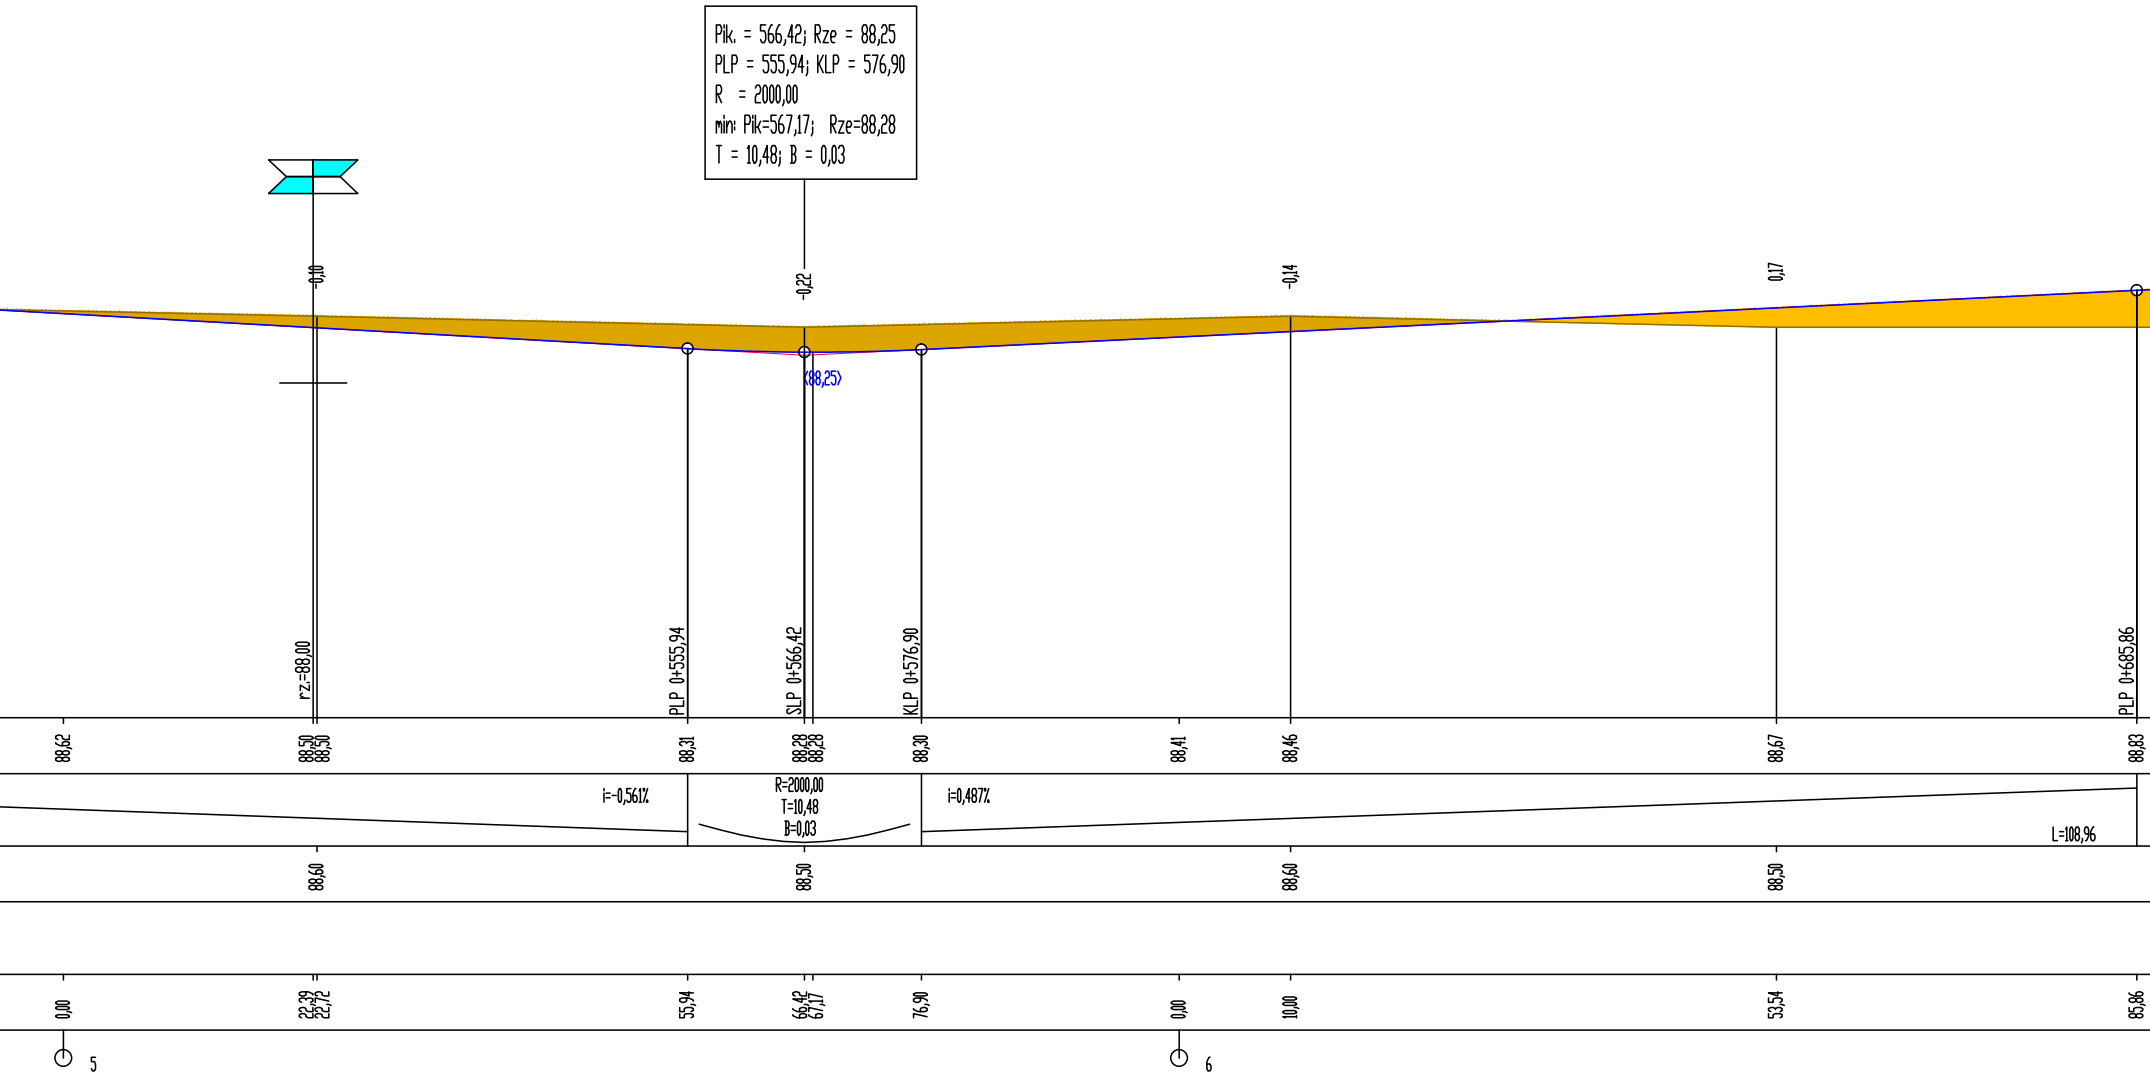
Pik. = 566,42; Rze = 88,25
PLP = 555,94; KLP = 576,90
R = 2000,00
min: Pik=567,17; Rze=88,28
T = 10,48; B = 0,03
-0,10
-0,22
-0,14
0,17
(88,25)
rz.=88,00
PLP 0+555,94
SLP 0+566,42
KLP 0+576,90
PLP 0+685,86
88,62
88,50
88,50
88,31
88,28
88,28
88,30
88,41
88,46
88,67
88,83
i=-0,561%
R=2000,00
T=10,48
B=0,03
i=0,487%
L=108,96
88,60
88,50
88,60
88,50
0,00
22,39
22,72
55,94
66,42
67,17
76,90
0,00
10,00
53,54
85,86
5
6

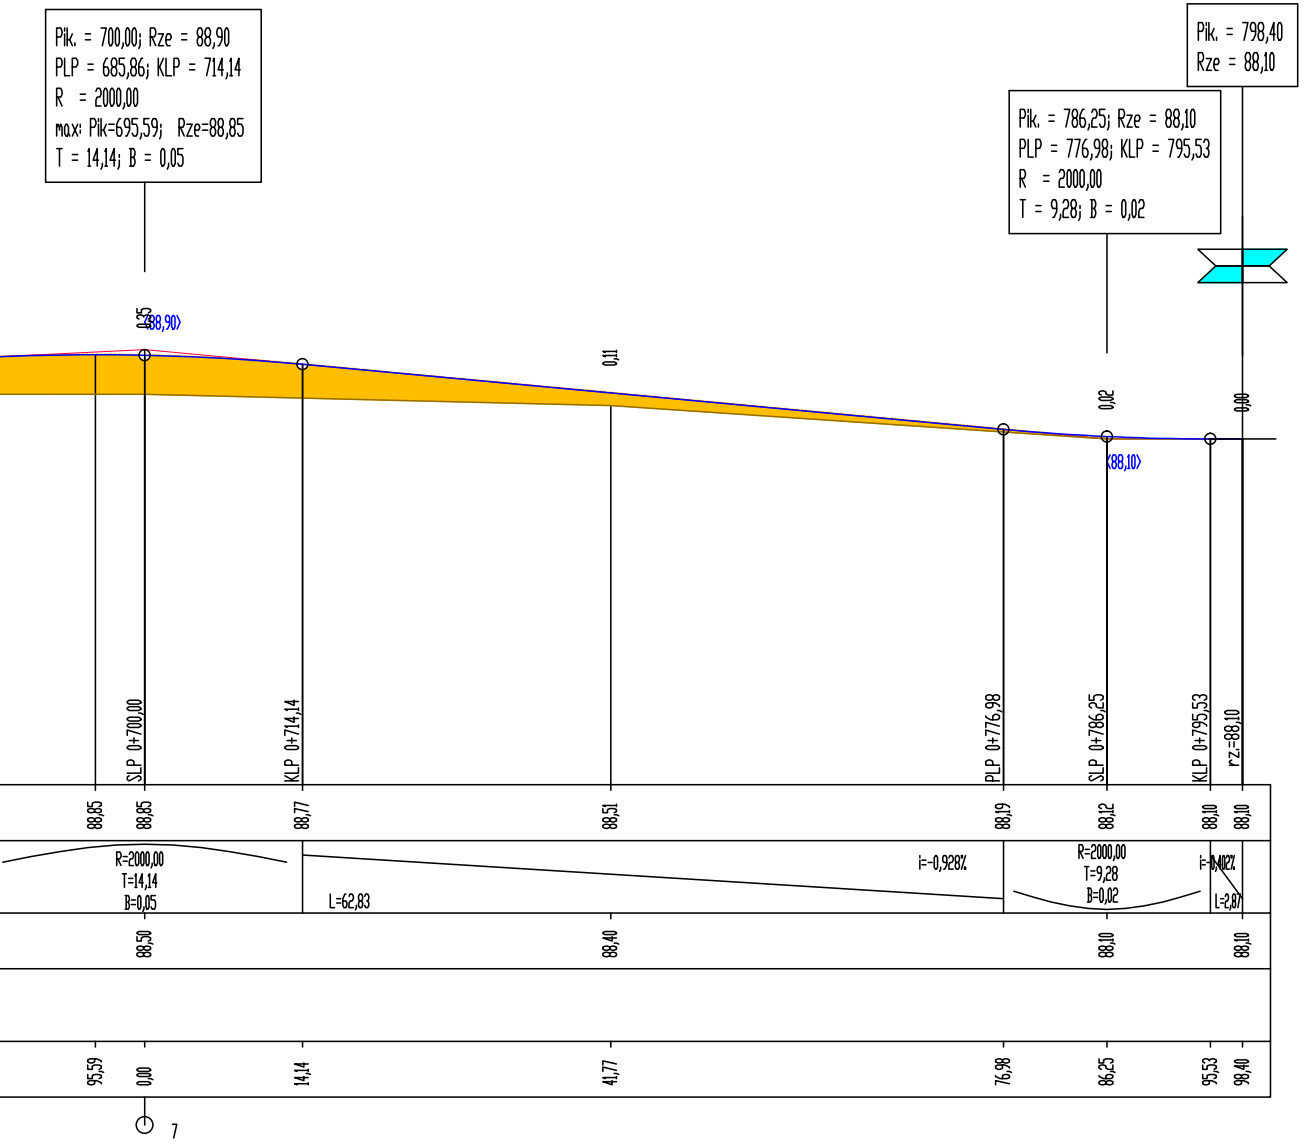
Pik. = 700,00; Rze = 88,90
PLP = 685,86; KLP = 714,14
R = 2000,00
max: Pik=695,59; Rze=88,85
T = 14,14; B = 0,05
Pik. = 786,25; Rze = 88,10
PLP = 776,98; KLP = 795,53
R = 2000,00
T = 9,28; B = 0,02
Pik. = 798,40
Rze = 88,10
0,05
<88,90>
0,11
0,02
0,00
<88,10>
SLP 0+700,00
KLP 0+714,14
PLP 0+776,98
SLP 0+786,25
KLP 0+795,53
rz.=88,10
88,85
88,85
88,77
88,51
88,19
88,12
88,10
88,10
R=2000,00
T=14,14
B=0,05
L=62,83
i=-0,928%
R=2000,00
T=9,28
B=0,02
i=-0,402%
L=2,87
88,50
88,40
88,10
88,10
95,59
0,00
14,14
41,77
76,98
86,25
95,53
98,40
7

UWAGI OGÓLNE:
1. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

PROJEKTOWANIE - NADZORY ,,PRO-NAD"
BOHDAN NIECIECKI
11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24
TEL. KOM. 601 200 679

Adres inwestycji:
GMINA POMIECHÓWEK

Zamawiający:
Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Tytuł Projektu:
Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek.

Projektował: **Agnieszka Nieciecka**	Upr. nr WAM/0139/POOD/11	
Opracował: **Bohdan Nieciecki**	Upr. nr 171/91/OL	

Tytuł rys.:
PROFIL PODŁUŻNY ODC. C

Grudzień 2015
1:500

FAZA :
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr. rys.:
2d