


| Elementy | | Nr pręta | Średnica | Długość (m) | Ilość prętów | | Długość całkowita pręta (m) | |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|--------|
| Nazwa | Ilość | | | | w elemencie | ogółem | A-IIIIN (m) | |
| | | | | | | | Ø 8 | Ø 20 |
| Belka B—8 | 1 | 1 | 20 | 7,31 | 3 | 3 | | 21,93 |
| | | 2 | 20 | 7,41 | 5 | 5 | | 37,05 |
| | | 3 | 20 | 4,90 | 5 | 5 | | 24,50 |
| | | 4 | 20 | 6,96 | 5 | 5 | | 34,80 |
| | | 5 | 8 | 1,25 | 82 | 82 | 102,50 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | | 103 | 118 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | | 0,40 | 2,47 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | | 40,49 | 292,15 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | | 332,64 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | | 332,64 | |

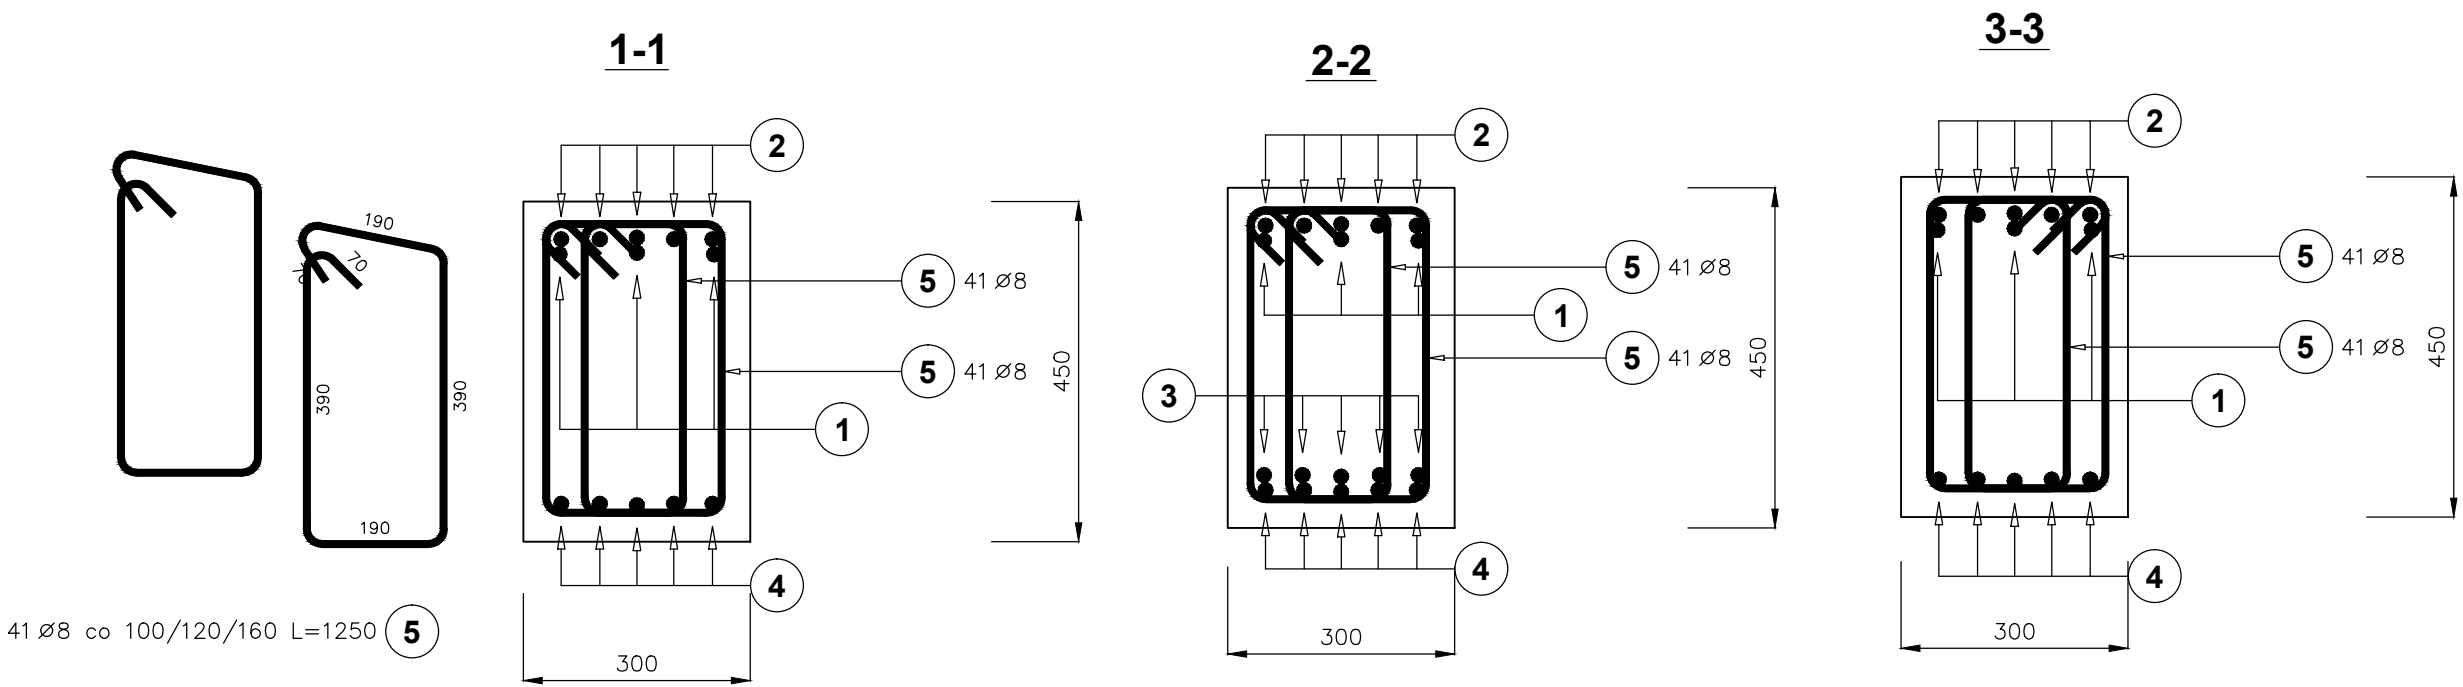

1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIIN (B500SP)
3. OTULINA: 3cm

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|---------------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 I 224/4 | | | |
| INWESTOR | | GMINA POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK | |  PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO" | |
| PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN | | PODPIS | DATA |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Stanisław Kret | nr upr. UAN-VIII 7342/199/94 | |  | 12.2016 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. J. Piątkowski | | | | SKALA 1:20 |
| | | | | NR RYS. PWK-05.08 | |
| NAZWA RYSUNKU | | BELKA B-8 | | | |