

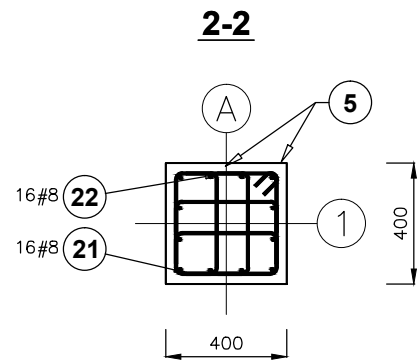


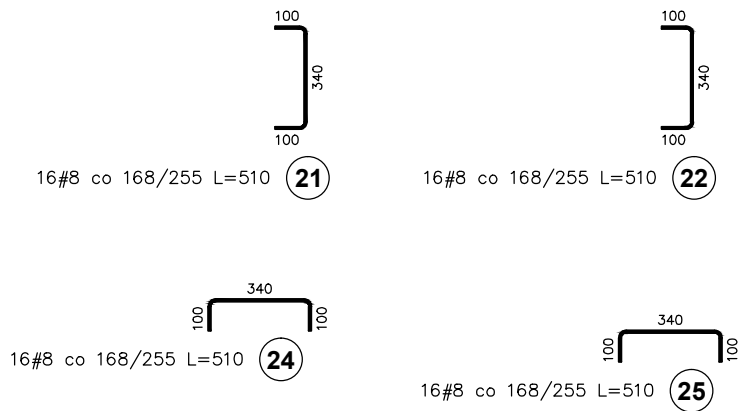


Słup S-1, szt.2
skala 1:25

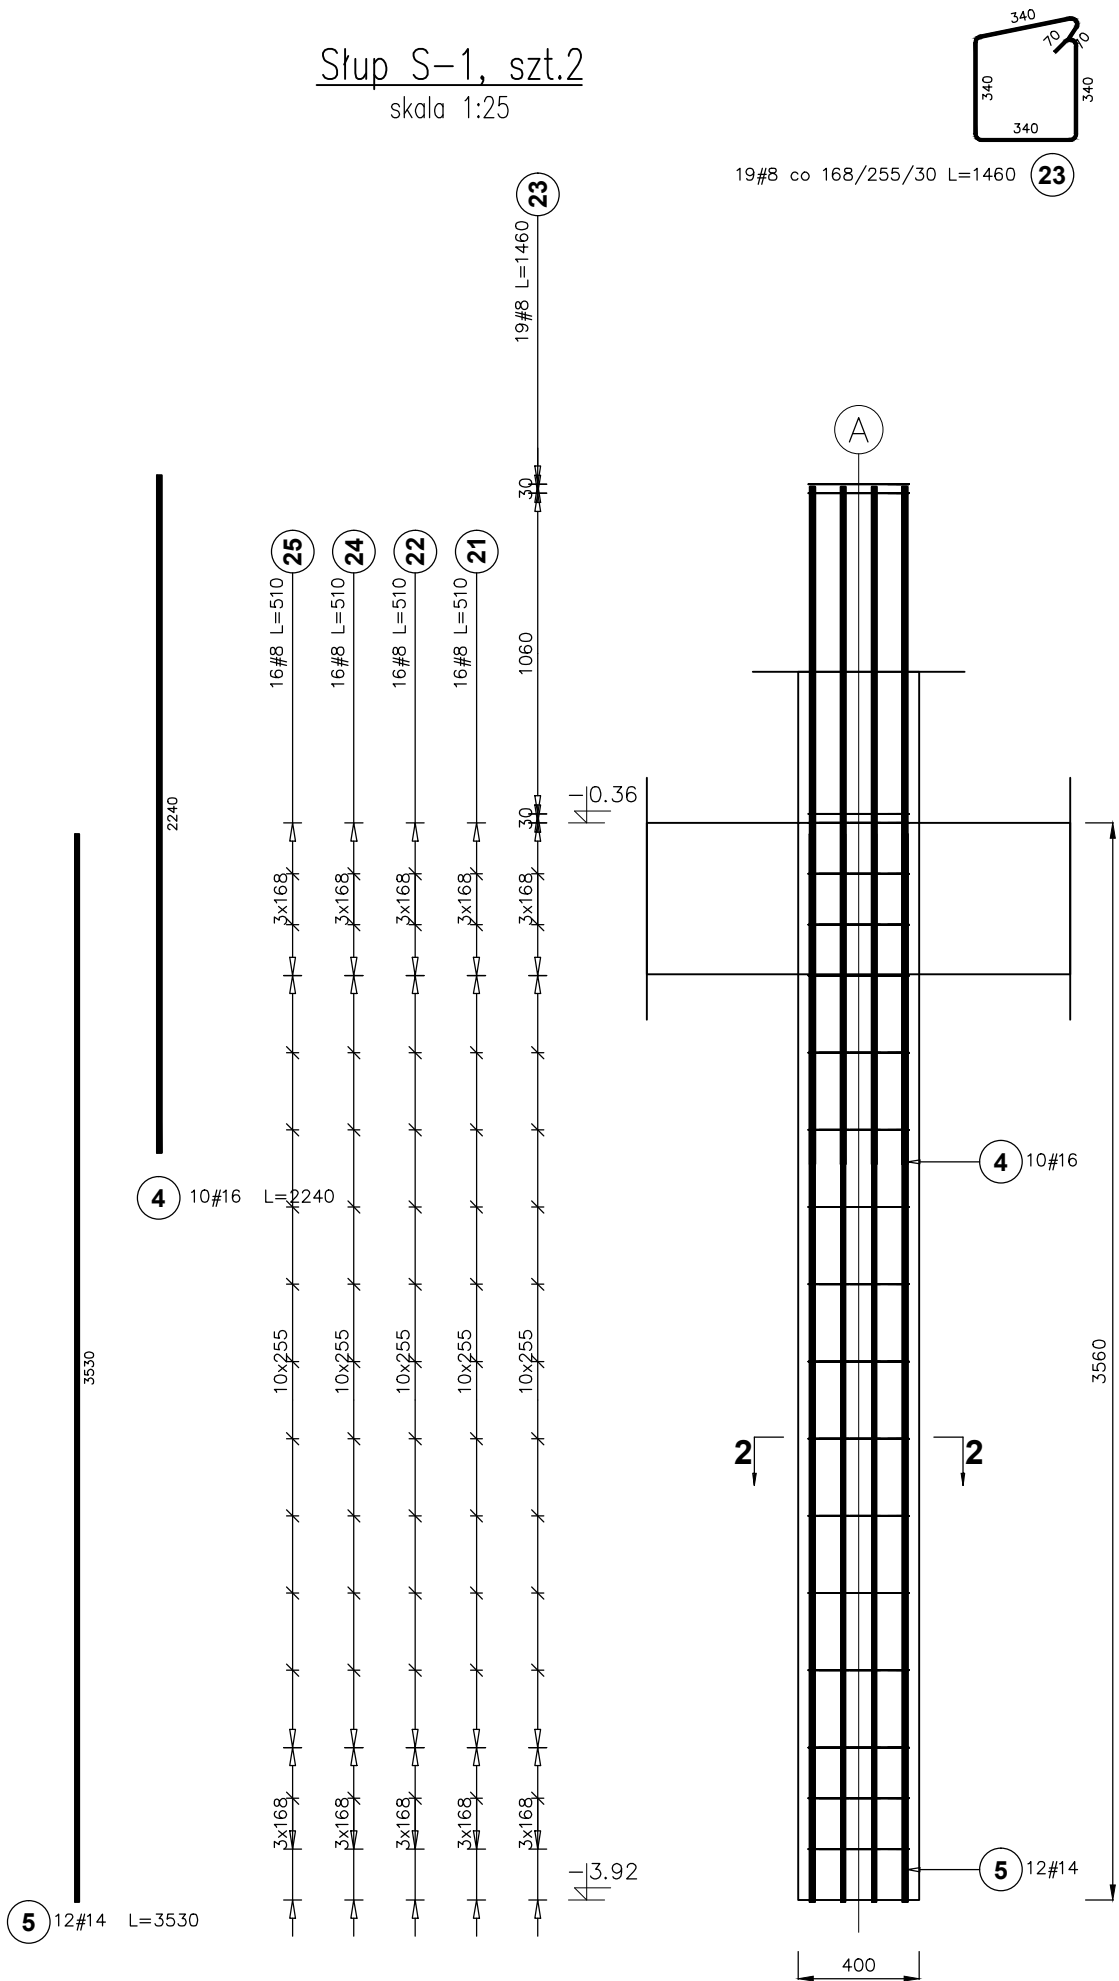

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—IIIN		
							# 8	# 14	# 16
Słup S—1	2	4	16	2,24	10	20			44,80
		5	14	3,53	12	24		84,72	
		21	8	0,51	16	32	16,32		
		22	8	0,51	16	32	16,32		
		23	8	1,46	19	38	55,48		
		24	8	0,51	16	32	16,32		
		25	8	0,51	16	32	16,32		
Długość wg średnic (m)							121	85	45
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	1,21	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							47,70	102,51	70,78
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							221,00		
Ogółem (kg)							221,00		

1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IIIIN (B500SP)
3. OTULINA: 3cm

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 I 224/4			
INWESTOR	GMINA POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK			PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	DATA 12.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław Kret	nr upr. UAN-VIII 7342/199/94		SKALA 1:25
OPRACOWAŁ	mgr inż. J. Piątkowski			NR RYS. PWK-06.01
NAZWA RYSUNKU	SŁUP S-1			