





Wydajność

Qg: 75,0 kW,
Qch: 63,0 kW,
Pel: 230V/1,2 kW
Wys./szer./gt: 915/1020/710 mm
m: 210 kg
Pojemnościowy podgrzewacz



LEGENDA:
instalacja gazu
zawór odcinający gwintowany do gazu



styrene

Filtr gwintowany do gazu 3/4"

[illegible]

Zestawienie klimakonwektorów kasetonowych czterorurkowych


K1 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 2,10 kW (12/17-17/22°C)
K2 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 2,50 kW (12/17-15/4,0°C)
K3 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 2,93 kW (12/17-17/22°C)
K4 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 2,80 kW (12/17-15/4,0°C)
K5 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 3,50 kW (12/17-17/22°C)
K6 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 3,80 kW (12/17-15/4,0°C)
K7 - Klimakonektor o mocy na maksymalny przepływ	0h - 5,10 kW (12/17-17/22°C)




ZR - Zawór równoważący z siłownikiem




OD - Odpowietrzenie automatu
F - Filtr siatkowy DN 20
ZR - Zawór równoważący z siłownią
Ru1a 18x1,2 - Zawór równoważący
Ru1a 22x1,5 - Zawór równoważący




ZR - Zawór równoważący z siłownikiem on/off DN 20 np. TBV-0



OD - Odpowietrzenie automatyczne
F - Filtr siatkowy DN 25
ZR - Zawór równoważący z siłownią
RuRa 28x1,5 - Zawór równoważący
RuRa 22x1,5 - Zawór równoważący



ZR - Zawór równowagujący z siłownikiem on/off DN 25 np. TBV-C

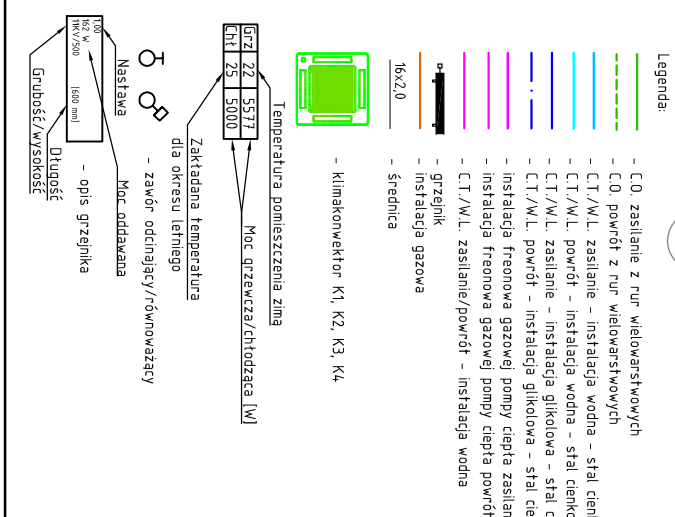[illegible]