



widok z przodu

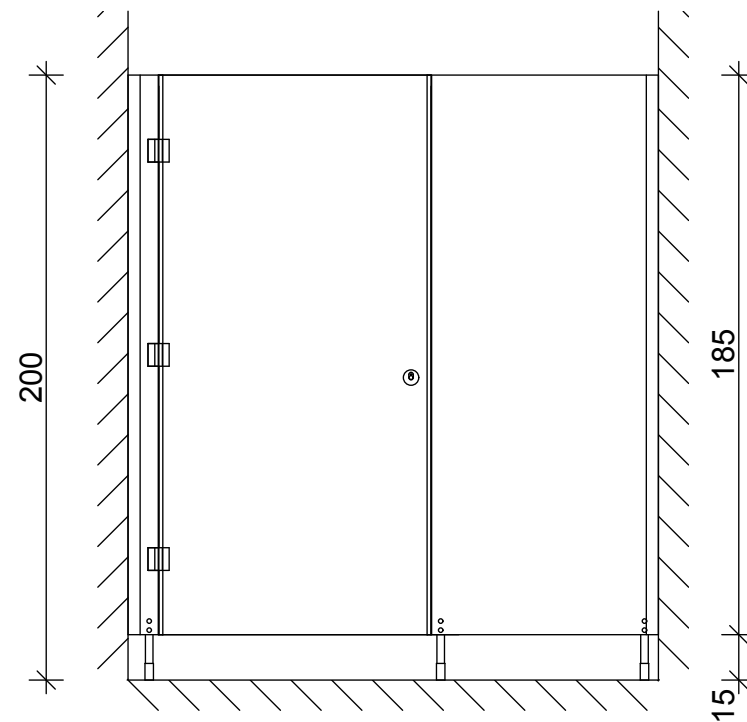


widok z przodu

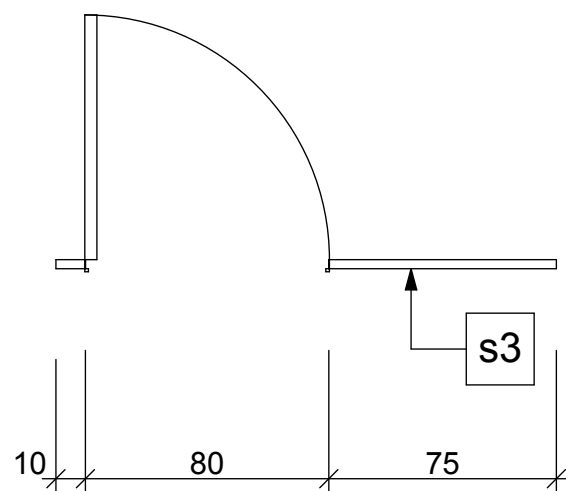

ŚCIANKA SYSTEMOWA HPL s3 pomieszczenie -1.14

- drzwi pełne - 30 mm grubości laminowana płyta
 wiórowa, wilgocioodporna
 - profile aluminiowe, malowane proszkowo lub
 anodowane
 - brzegi pionowe wykończone profilami przylgowymi
 - nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali
 nierdzewnej
 - klamka + indykator z tworzywa sztucznego
 - wysokość 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad
 podłogą

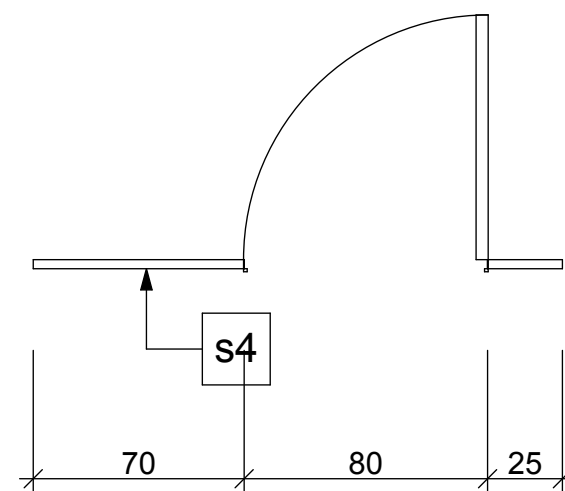

ŚCIANKA SYSTEMOWA HPL s4 pomieszczenie -1.13

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4			
INWESTOR	GMINA POMIECHÓWEK Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		PPUH VITARO PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS	DATA 12. 2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła	nr upr. 21/SLOKK/2013		SKALA 1:25
SPRAWDZIŁ				NR RYS. A-PW-27
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel			
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH S3 i S4			