Belka podwalinowa bp1 - 94,00mb

skala 2x

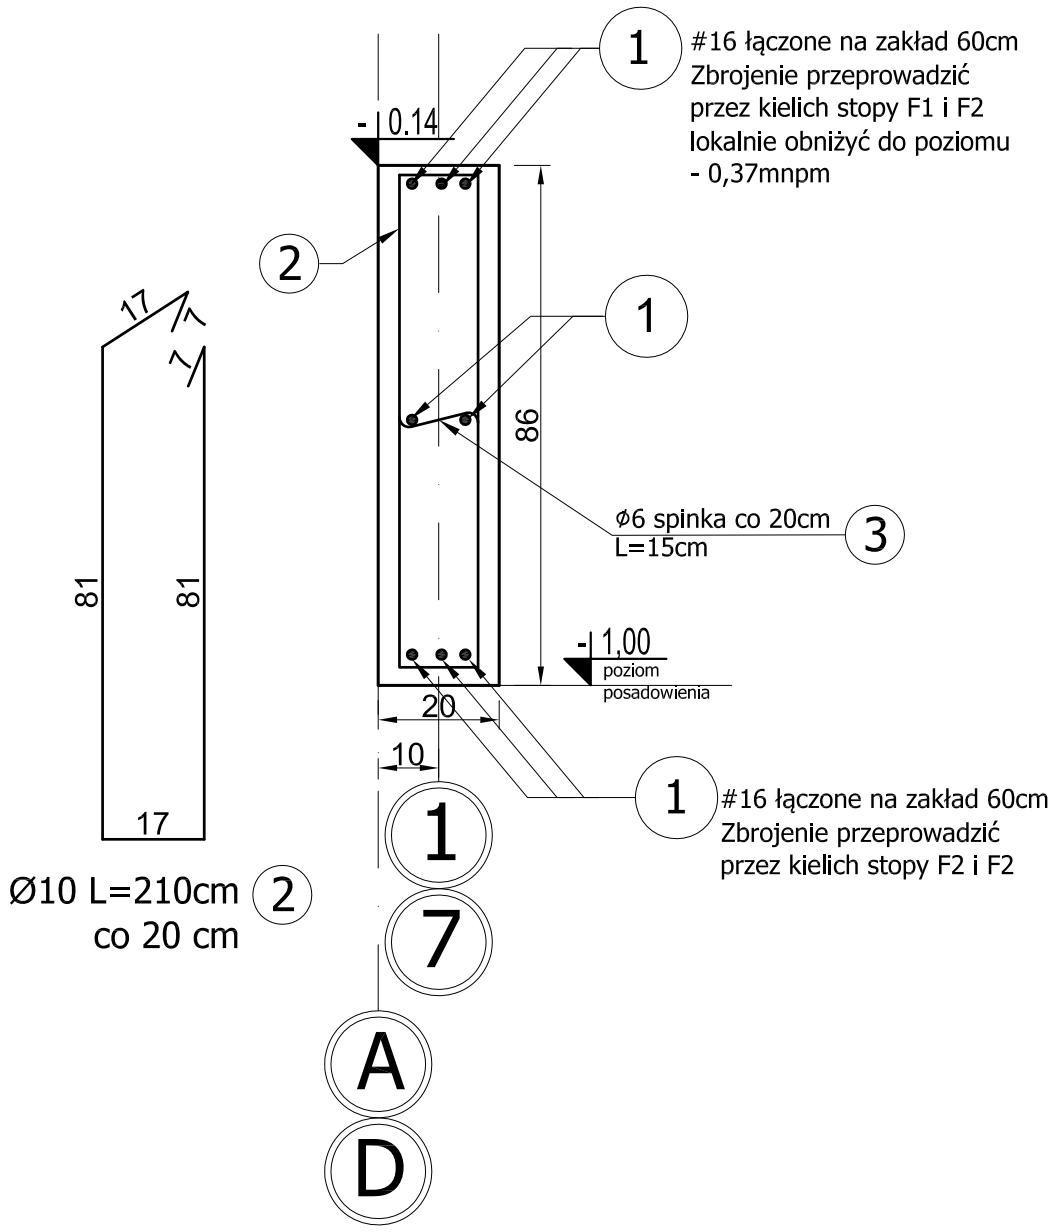

Materiały:

beton: B25

chudy beton 10cm: B15

stal zbrojeniowa: AIII-N (RB500W)

strzemiona i rodzielcze: A-I (St3S)

otulina: 5cm

wymiary, długości prętów w [cm]

UWAGI:

1. Izolacja pozioma i pionowa- wg opracowania architektonicznego.
2. Zbrojenie podłużne w bp-1 należy przeprowadzić przez kielich stopy fundamentowej F1 i F2. Łączyć na zakład 60cm. Lokalnie obniżyć pręty do poziomu kielicha stóp fundamentowych.
3. Pod wszystkimi ławami i belkami podwalinowymi wykonać chudy beton B-15 grubości 10cm.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
5. Zestawienie materiałów nr 1 K-06 - str. 6 zestawienia materiałów.
6. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi.
7. Wszelkie uwagi do projektu kierować do projektanta przed rozpoczęciem robót.

mp project mirosław pacek

MP PROJECT Mirosław Pacek
ul. Grabowskiego 13/6
31-126 KRAKÓW
tel.: + 48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 12,0 x 34,0		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	KONSTRUKCJE		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:		Data adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. ANNA KARP MAP/0212/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Data projektu typowego: 01.2010	
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. MIROSŁAW PACEK NR UPR. 36/98 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA mgr inż. ANNA KARP		
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW BELKA PODWALINOWA BP-1	Skala: 1:25	
		Numer rysunku: K-06	