




Prefabrykat sciany oporowej  
klasa obciążenia 1 - do 5 kN/m<sup>2</sup>  
skala 1:50

Zjazd na posesję  
skala 1:100


widok z przodu

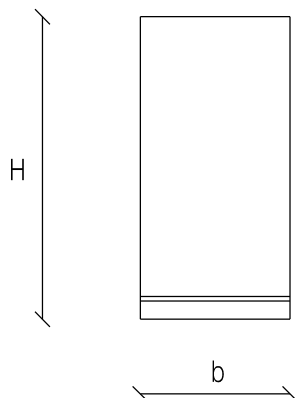


widok z boku

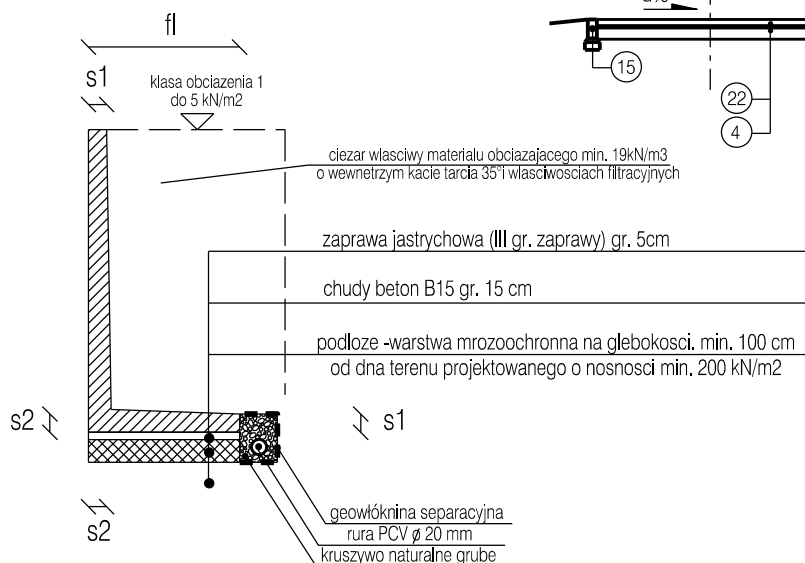

Przekrój C-C  
Ciąg pieszo-rowerowy  
nawierzchnia asfaltowa  
skala 1:100

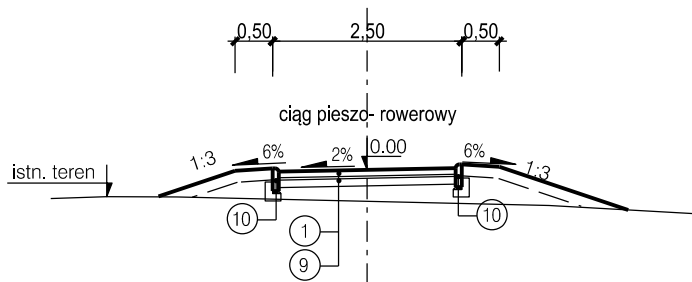

Przekrój D-D  
Ciąg pieszo-rowerowy  
skala 1:100

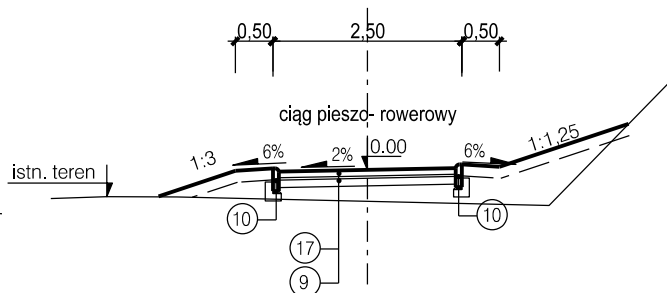

- 1a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC8S) grub. 3 cm
- 4) warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 20 cm
- 8) nawierzchnia - płyty betonowe niefazowana gr. 6 cm 10,4x13,9; 12,2x13,9; 15,7x13,9; 17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm
- wymiar mieszany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- 9) warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm
- 10) obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- 15) opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15)
- 16) humusowanie grubość warstwy 15 cm
- 17) nawierzchnia - płyty betonowe niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- 22) nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

Numer obiektu budowlanego:		Nazwa obiektu budowlanego:		Inwestor:	
		Kładka pieszo-rowerowa		 <p>Wójt gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek</p>	
Branża:		Drogowa		Jednostka projektowa:	
Tytuł rysunku:		Przekroje normalne		 <p>Z.P.B. ELSTROP ul. Jesionowa 1D 05-816 Michałowice NIP 534-020-97-47</p>	
Funkcja	Tytuł, Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Stadium :	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Badach	MAZ/0136/POOD/12 specjalność drogowa		Projekt Budowlany	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Batóg	PDK/0076/PWOD/09 specjalność drogowa		Kategoria obiektu budowlanego:	
				XXVIII	
Data oprac.:		Skala:		Zamierzenie budowlane:	
12.2016		1:100		Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu drogowego nad rzeką Wkrą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem.	
		Rewizja:			
		1			
		Nr rysunku:			
		12			