






Przekrój A-A

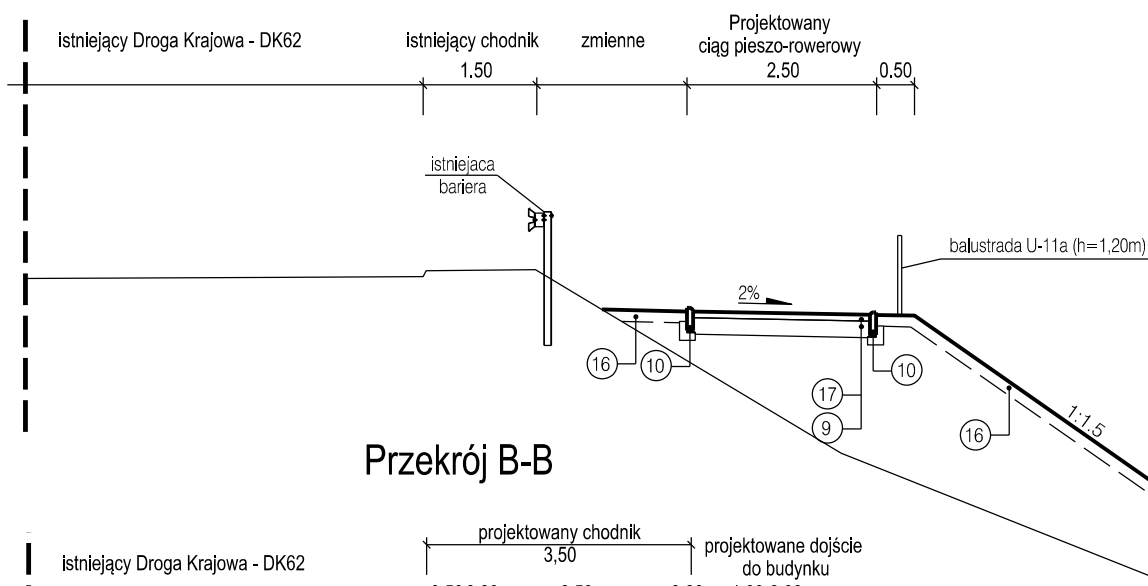

Przekrój B-B

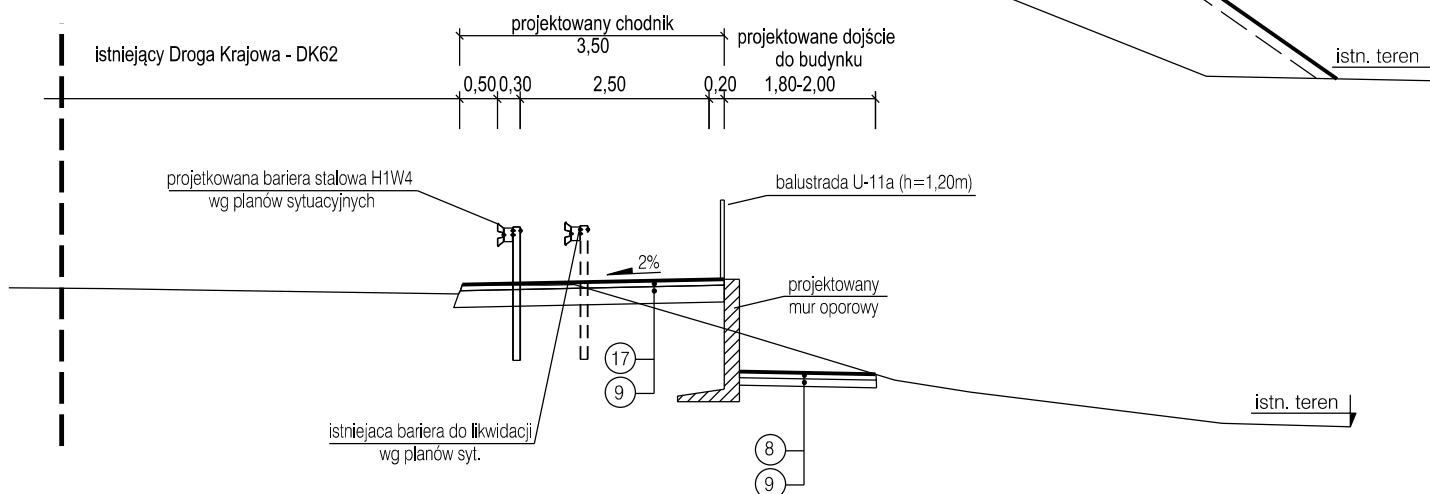

- 1a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC8S) grub. 3 cm
- 9) warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm
- 8) nawierzchnia - płyty betonowe niefazowana gr. 6 cm 10,4x13,9; 12,2x13,9; 15,7x13,9; 17,4x13,9; 3,9x13,9; 19,2x13,9; 20,9x13,9 cm - wymiar mieszany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- 10) obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- 15) opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15)
- 16) humusowanie grubość warstwy 15 cm
- 17) nawierzchnia - płyty betonowe niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- 22) nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

Numer obiektu budowlanego:		Nazwa obiektu budowlanego:		Inwestor:	
		Kładka pieszo-rowerowa		<div></div> <div>Wójt gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek</div>	
Branża:		Drogowa			
Tytuł rysunku:					
Przekroje normalne					
Funkcja	Tytuł, Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektował:	mgr inż. Jarosław Badach	MAZ/0136/POOD/12 specjalność drogowa			
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Batóg	PDK/0076/PWOD/09 specjalność drogowa			
Data oprac.:	Skala:	Rewizja:	Nr rysunku:		
12.2016	1:100	1	11		
Jednostka projektowa					
<div><div></div><div></div><div>Z.P.B. ELSTROP ul. Jesionowa 1D 05-816 Michałowice NIP 534-020-97-47</div></div>					
Stadium :					
Projekt Budowlany					
Kategoria obiektu budowlanego:					
XXVIII					
Zamierzenie budowlane:					
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu drogowego nad rzeką Wkrą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem.					