




Przekrój D-D  
Ciąg pieszy nr 1  
skala 1:100




Zjazd na posesję  
skala 1:100

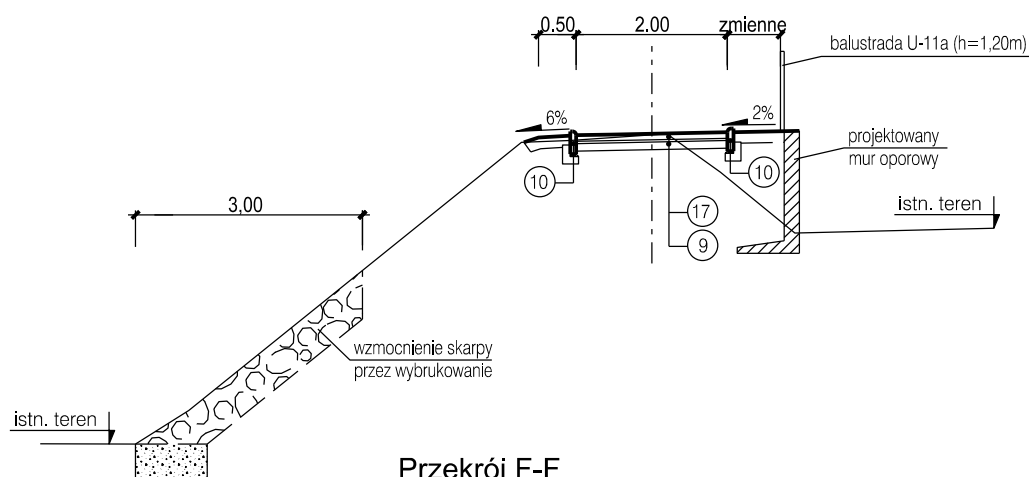



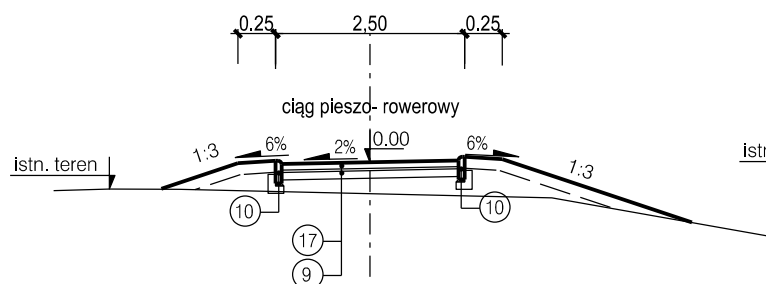
Przekrój F-F  
ciąg pieszo-rowerowy nr 1  
skala 1:100

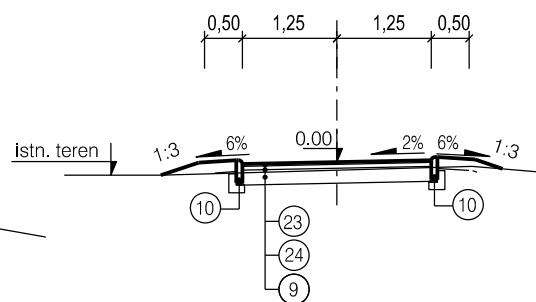

Przekrój G-G  
ciąg pieszy nr 4  
skala 1:100



- ⑥ warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S grub. 4 cm
- ⑦ warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm
- ④ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 22 cm
- ⑤ dolna warstwa stabilizacja gruntu na miejscu cementem o C 1,5/2,0 grub. 15 cm
- ⑨ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm
- ⑩ obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑭ krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑮ opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15)
- ⑯ humusowanie grubość warstwy 15 cm
- ⑰ nawierzchnia - płyty betonowe niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ⑳ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉑ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉒ HanzaVia Standard (bądź równoważne wg spec.) gr 3 cm
- ㉓ HanzaVia Dynamic (bądź równoważne wg spec.) gr 5 cm

Numer obiektu budowlanego: <b>D.13</b>		Nazwa obiektu budowlanego: <b>Ciągi piesze, drogi dojazdowe i parkingi</b>		Zamawiający	
Branża: <b>Drogorowa</b>				<div><div>Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek</div></div>	
Tytuł rysunku: <b>Przekroje normalne</b>				Jednostka projektowa	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	<div><div></div><div>Z.P.B. ELSTROP ul. Jesionowa 1D 05-816 Michałowice NIP 534-020-97-47</div></div>	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Badach	MAZ/0136/POOD/12 specjalność drogorowa		Stadium : <b>Projekt Budowlany</b>	
Projektował:	dr Inż. Michał Skrobot	6977/2007 architekt krajobrazu		Umowa nr:	
Sprawdzili:	mgr inż. Paweł Batóg	PDK/0076/PWOD/09 specjalność drogorowa		Zamierzenie budowlane:	
Data oprac.: <b>11.2016</b>	Skala: <b>1:100</b>	Rewizja: <b>1</b>	Nr rysunku: <b>7</b>	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie	