





# Przekrój A-A Droga nr 2 skala 1:100

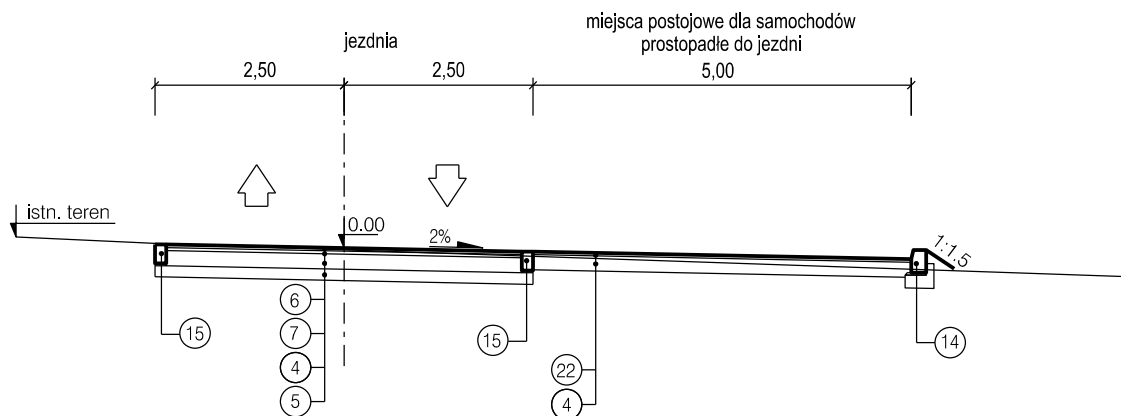

# Przekrój B-B Droga nr 2 skala 1:100

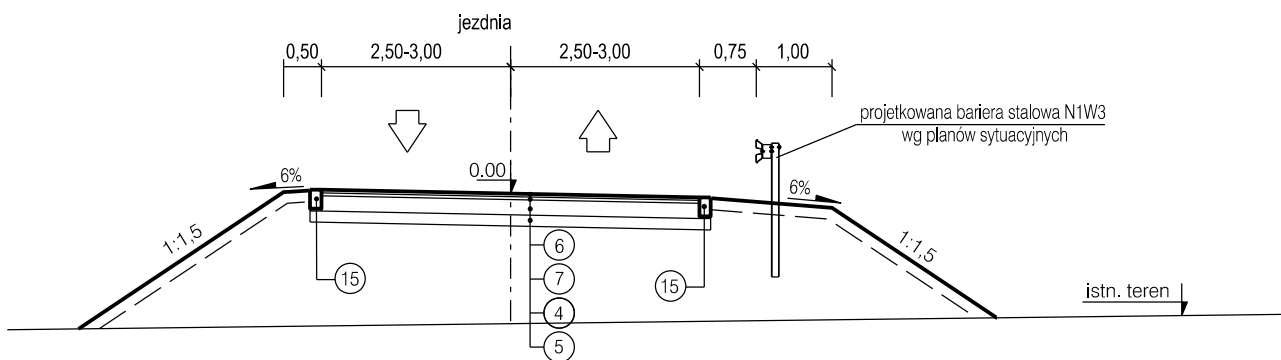

- ⑥ warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S grub. 4 cm
- ⑦ warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm
- ④ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 22 cm
- ⑤ dolna warstwa stabilizacja gruntu na miejscu cementem o C 1,5/2,0 grub. 15 cm
- ⑨ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm
- ⑩ obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑭ krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑮ opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15)
- ⑯ humusowanie grubość warstwy 15 cm
- ⑰ nawierzchnia - płyty betonowe niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ⑳ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉓ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉔ HanzaVia Standard (bądź równoważne wg spec.) gr 3 cm
- ㉕ HanzaVia Dynamic (bądź równoważne wg spec.) gr 5 cm

Numer obiektu budowlanego: <b>D.13</b>		Nazwa obiektu budowlanego: Ciągi piesze, drogi dojazdowe i parkingi		Zamawiający	
Branża: <b>Drogowa</b>		Tytuł rysunku: <b>Przekroje normalne</b>		 <p>Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek</p>	
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko		Jednostka projektowa	
Projektował:		mgr inż. Jarosław Badach		 <p>Z.P.B. ELSTROP ul. Jesionowa 1D 05-816 Michałowice NIP 534-020-97-47</p>	
Projektował:		dr inż. Michał Skrobot		Stadium: <b>Projekt Budowlany</b>	
Sprawdził:		mgr inż. Paweł Batóg		Umowa nr:	
Data oprac.: <b>11.2016</b>		Skala: <b>1:100</b>		Zamierzenie budowlane:	
		Rewizja: <b>1</b>		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie	
		Nr rysunku: <b>5</b>			