






Przekrój C-C
Droga nr 3 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym nr 1
skala 1:100

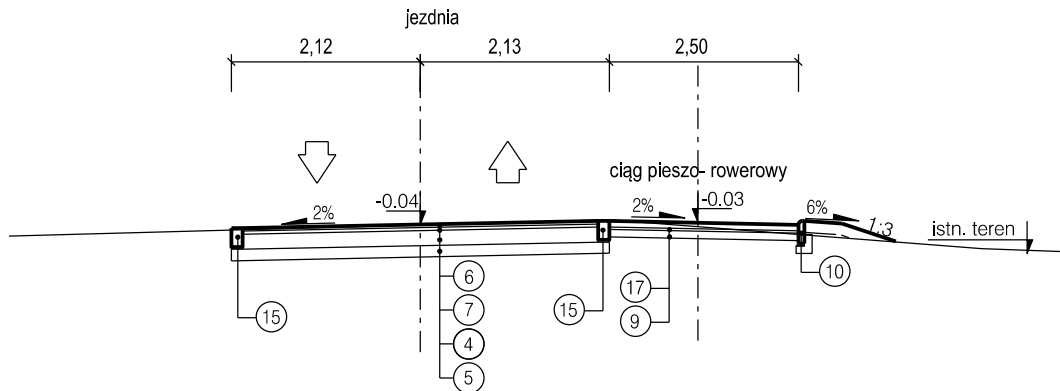

Przekrój E-E
Ciąg pieszy nr 1
skala 1:100

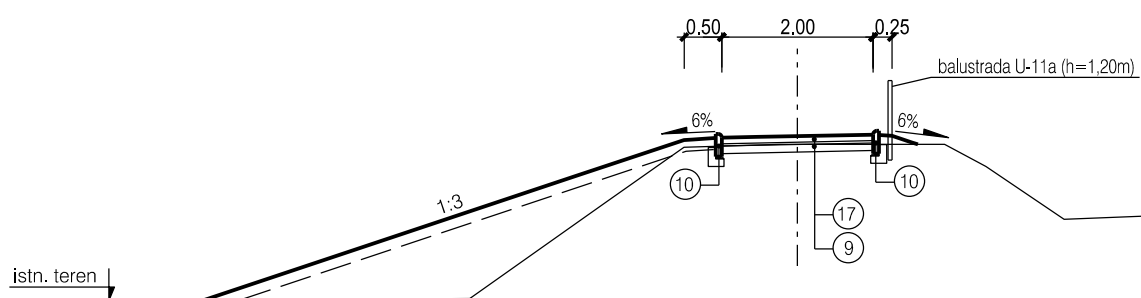

- ⑥ warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S grub. 4 cm
- ⑦ warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm
- ④ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 22 cm
- ⑤ dolna warstwa stabilizacja gruntu na miejscu cementem o C 1,5/2,0 grub. 15 cm
- ⑨ warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana 0/45 mm grub. 10 cm
- ⑩ obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑭ krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)
- ⑮ opornik betonowy o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (B15)
- ⑯ humusowanie grubość warstwy 15 cm
- ⑰ nawierzchnia - płyty betonowe niefazowane grub. 8 cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ⑳ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉑ nawierzchnia - kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
- ㉒ HanzaVia Standard (bądź równoważne wg spec.) gr 3 cm
- ㉓ HanzaVia Dynamic (bądź równoważne wg spec.) gr 5 cm

Numer obiektu budowlanego: D.13		Nazwa obiektu budowlanego: Ciągi piesze, drogi dojazdowe i parkingi		Zamawiający	
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: Przekroje normalne		<div><div>Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek</div></div>	
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Jednostka projektowa
Projektował:	mgr inż. Jarosław Badach	MAZ/0136/POOD/12 specjalność drogowa			<div><div></div><div>Z.P.B. ELSTROP ul. Jesionowa 1D 05-816 Michałowice NIP 534-020-97-47</div></div>
Projektował:	dr Inż. Michał Skrobot	6977/2007 architekt krajobrazu			Stadium : Projekt Budowlany
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Batóg	PDK/0076/PWOD/09 specjalność drogowa			Umowa nr:
Data oprac.: 11.2016	Skala: 1:100	Rewizja: 1	Nr rysunku: 6	Zamierzenie budowlane: Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Pomiechowie	