


Ława fundamentowa Ł-1

Łączna długość ław fund: 253,00m

skala 1:20

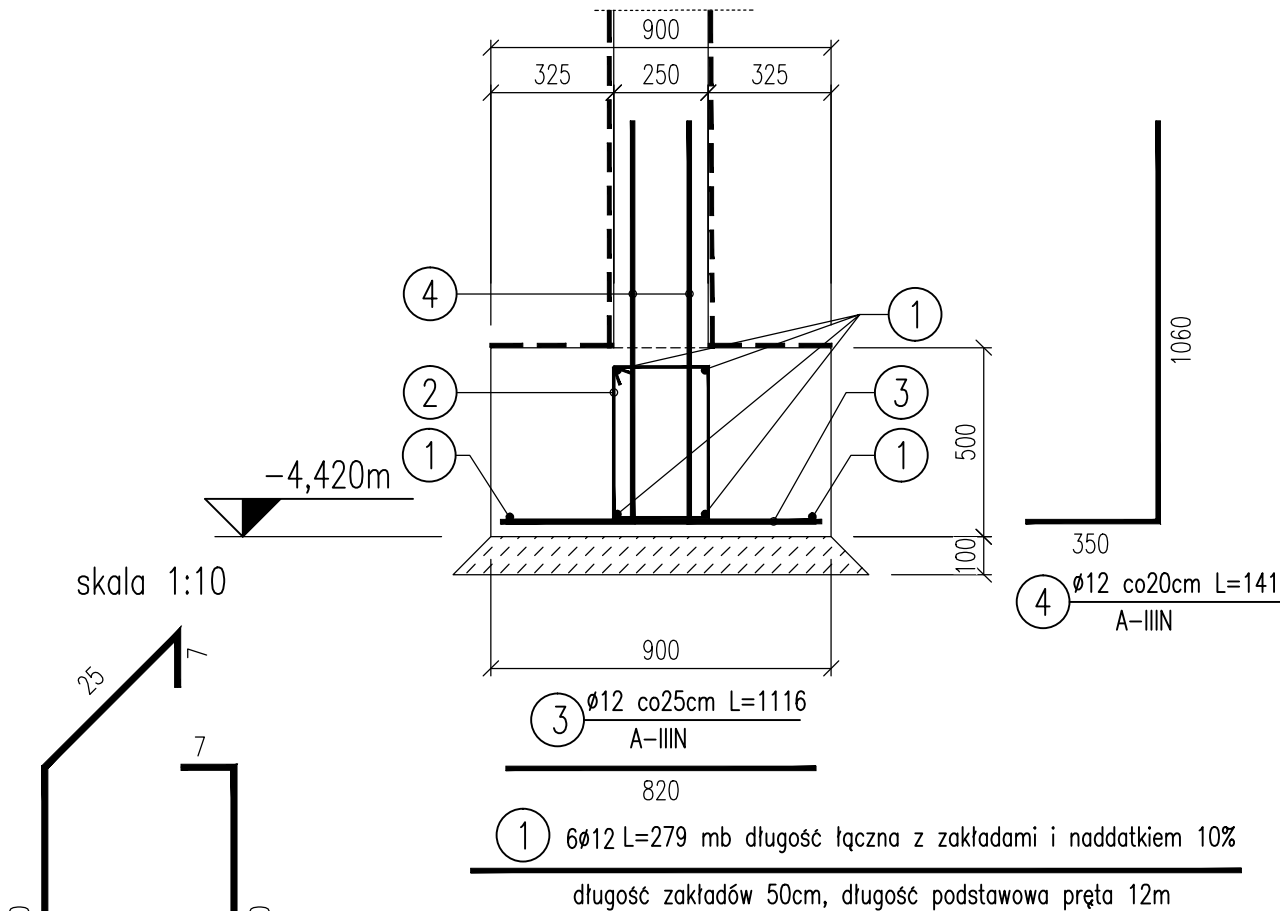

1. Beton: C25/30
2. Beton podkładowy: C8/10
3. Stal: A-IIIIN (B500SP)
4. OTULINA: 5cm
5. Izolacja: mata bentonitowa
6. * ławę mimosrodkową i ławę o wymiarach 80x40 wykonać analogicznie.
7. Poziom podawienia:
-4,420m = 72,930m n.p.m.

Nr pręta	średnica [mm]	liczba [szt.]	długość [cm]	Długość ogólna [m]			Uwagi
				A-0 φ6	A-IIIIN (B500SP) φ12	φ14	
1	12	4	29800		1192,00		
2	6	558	144	803,52			
3	12	1 116	82		915,12		
4	12	2 790	141		3933,90		
Długość razem			[m]	803,52	6041,02	0,00	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,222	0,888	1,21	
Masa razem			[kg]	178,38	5364,43	0,00	
Masa ogólna			[kg]	5542,81			
Suma dla 1 szt.						5542,81	
Wykonać dla					1 szt.	5542,81	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4				
INWESTOR	GMINA POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		PPU VITARO		PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	12. 2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław Kret	nr upr. UAN-VIII 7342/199/94		SKALA	1:20
OPRACOWAŁ	mgr inż. D. Chachulski			NR RYS.	PWK-03.02
NAZWA RYSUNKU	ŁAWA FUNDAMENTOWA				